




CATALOGO

VII° edizione

**Recinzioni elettrificate
nuovi prodotti per cavalli,
animali domestici,
selvatici e da reddito**

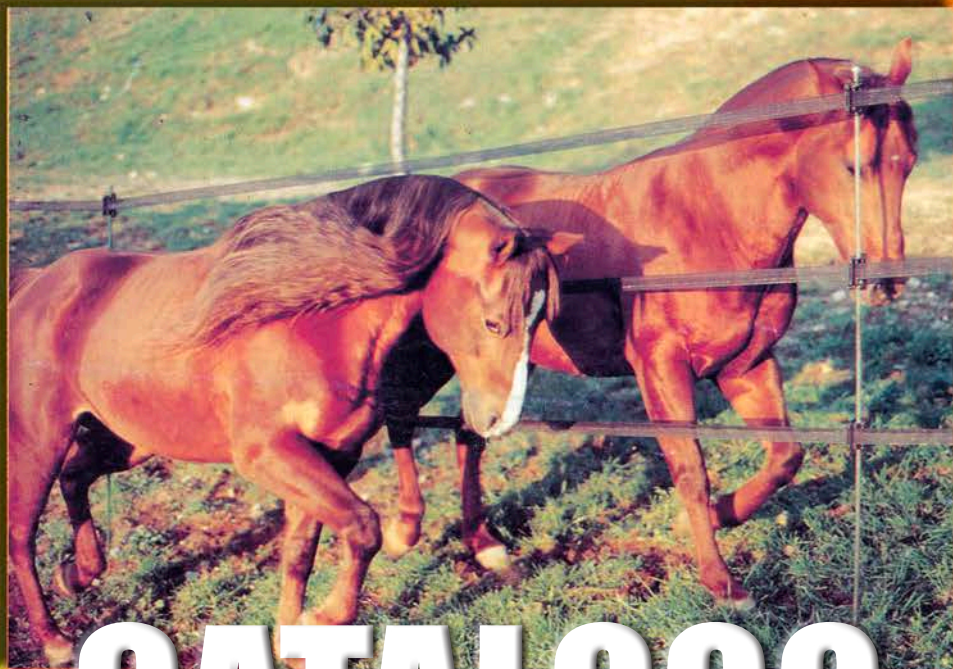

www.badifarm.com

**scannerizza
il codice**



**promozioni
e novità**

SOMMARIO

1 RECINZIONI ELETTRIFICATE ANTIURTO DI SICUREZZA 4

Presentazione delle Recinzioni Elettrificate Antiurto di Sicurezza	5
Nastri Antiurto di Sicurezza Badi Farm	7
Nastro Bipolare Antiurto di Sicurezza	10
Accessori per nastro Bipolare	11
Accessori per il nastro da 40 mm	12
Accessori per il nastro da 20 mm e da 13 mm	16
Accessori diversi per il nastro	19
La connessione elettrica	20
Accessori elettrici	21
Gli elettrificatori	22
Le reti elettrificate	24
Paletti in legno	25
Paletti antiurto in fibra di vetro	25
Occorrente per realizzare il tuo recinto	26
Come comporre un ordine	27
Suggerimenti e consigli	28

2 TAPPETI IN GOMMA PER CANI, CAVALLI E NON SOLO 32

3 FENCE: RECINZIONI MOBILI 42

4 RETI ANTISPRECO, PORTAFIENO, CARRELLO E SHELTERALL 46

5 ABBEVERatoi E MANGIATOIE 52

6 ODORI, INSETTI E AMBIENTE 54

7 CAVALLI 58

8 ANIMALI SELVATICI 80

9 ANIMALI DA REDDITO 84

10 ANIMALI DOMESTICI 88

Condizioni di vendita	94
Modulo d'ordine	95



Badi Farm... la sicurezza non ha prezzo!

Gentili clienti, ecco la settima edizione del catalogo Badi Farm, che accompagna il nostro sito e-commerce e la nuova app scaricabile:

WWW.BADIFARM.COM

Questo libro rimane sempre un utile e indispensabile strumento per chi lontano dalla "rete informatica" deve montare un recinto o deve verificare l'applicazione ed il funzionamento di uno dei nostri prodotti. Indispensabile quindi una sua attenta lettura per chi deve decidere quale sistema o particolare costruttivo acquistare.

Il catalogo si divide in due parti:

La parte iniziale: riferita alle Recinzioni Elettrificate Antiurto di Sicurezza, dove potrete trovare le ultime novità, spiegazioni ed esempi di installazione, usandola come libretto di istruzioni.

La seconda parte: riferita, invece, ai nuovi e consolidati prodotti, che partono dai pannelli per recinzioni, ove si possono montare i tondini, campi da lavoro, tettoie e capannine da pascolo, i porta rotopresse di fieno, sino ai prodotti per le cure naturali del cavallo, i tappeti in gomma e abbeveratoi; ogni prodotto, come sempre, è testato sui cavalli del nostro allevamento. Siamo sicuri che capirete la differenza sostanziale tra i nostri prodotti e quelli presenti sul mercato, e speriamo come sempre, con i nostri consigli, di potervi evitare brutte esperienze.

Nuova è la sezione per gli animali selvatici e animali da reddito, con le ultime novità tecnologiche.

La sezione degli animali domestici è trattata esaustivamente in un apposito catalogo digitale che potrete richiedere a info@badifarm.com.

Buona lettura e ricordate che siamo a vostra completa disposizione per risolvere dubbi o incertezze, o per progettare con voi la migliore soluzione per le vostre necessità.

Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter per ricevere gli approfondimenti e le offerte del mese.

Ferruccio Badi



La nostra Recinzione Elettrificata Antiurto di Sicurezza Badi Farm è il top della tecnologia.

Di velocissima installazione, ha un costo di acquisto e di manutenzione basso. Il concetto su cui si basa non è solo la solidità meccanica, tenuta a circa 400kg, ma il fatto che l'animale diventa rispettoso e la evita non andando nemmeno a sfiorarla dopo la prima esperienza con la corrente. Il nostro sistema si basa sul nastro antiurto, ma comprende gli elettrificatori, gli isolatori, i paletti, i tenditori e una grandissima serie di accessori, in acciaio inox, così da permettere tutte le soluzioni.

Il sistema funziona in tre modi:

Primo: L'elettricità, pungerà l'animale ogni volta che tenterà di avvicinarsi alla recinzione. Le nostre recinzioni elettriche, se ben installate, rispettano questa regola. Ogni applicazione ha le sue caratteristiche.

Secondo: La barriera visiva creata dal nastro, rappresenta per l'animale un ostacolo ben visibile e largo, quindi difficilmente superabile. Inoltre quando tenterà di passare la recinzione elettrificata il suo istinto gli ricorderà: "No, là la recinzione è troppo dolorosa, io non posso passare attraverso, è necessario che cerchi un'altra uscita". È per rispondere a questa necessità che sono necessarie almeno due o tre altezze di nastro messe alla giusta altezza, ovvero 15, 30 e 50 cm dal suolo!

Terzo: usando le reti appositamente approntate, si unisce al deterrente dell'elettricità la capacità fisica di trattenere l'animale da parte di una rete appositamente studiata.

Su che principio si basa? Se mettiamo un dito in un buco della presa di corrente, non prendiamo la scossa! Ma se ne mettiamo due? L'elettrificatore è fatto per trasformare ed impulsare, a partire dai 220 v della corrente di rete o dai 12 v o 9 v delle batterie e pile, moltiplicando il voltaggio per 40, o molto di più nel caso delle

batterie, abbattendo però l'ampereaggio a pochi centesimi di Ampere. Il sistema per funzionare si compone di due fili, il primo detto "terra", viene infilato in terra un apposito paletto che trasforma il suolo in un gigantesco conduttore. Il secondo, "la fase", viene attaccata al nastro. Quando l'animale tocca il nastro, per il fatto che cammina sulla terra, collega per un attimo la terra con la fase, ecco perché prende la scossa.






Il risultato di tutto ciò è il nuovo nastro antiurto, ottimizzazione della ricerca con il supporto della nostra esperienza pluriennale, **studiato da allevatori per allevatori!**

Perché conduttori inox così grossi?


Con il nostro sistema di prova dei connettori - la macchina "tortura-nastro" - tre elettrificatori, ad unisono, lanciano i loro impulsi micidiali (3 impulsi al secondo) simulando quello che accadrebbe se la vegetazione di continuo toccasse il nastro. Tutti i nastri Badi Farm sono composti da fili in acciaio inossidabile da 0,40 mm di diametro. Risultato: una maggiore quantità di corrente condotta, che percorre molta più strada e resiste meglio alle dispersioni dovute allo "sfregamento" della vegetazione e alle scintille. Due fili "para urti" in poliestere da 0,80 mm di diametro, posti ai bordi del nastro, migliorano la resistenza ed evitano l'allungamento.



10 fili inox di 0,40 mm di diametro per una conduzione elettrica formidabile: la massima potenza anche con il contatto della vegetazione.



31 fili di polietilene da 0,50 mm di diametro protetti contro i raggi U.V. del sole, garantiscono una eccezionale resistenza meccanica.



2 fili antiurto in poliestere da 0,80 mm di diametro ai bordi del nastro, rendono impossibile l'allungamento per stiramento.

La qualità è importante

Il sistema resiste dai - 40°C (dell'Alaska) ai +75°C (dell'Africa centrale); il nastro resiste a più di 300 kg allo strappo e al sollevamento e non si stira grazie ai due fili Antiurto, resiste anche agli UV del sole, così come anche tutte le parti in plastica, grazie ad un apposito trattamento. La ruggine non è un problema, tutti le parti metalliche che compongono il sistema sono in inox. Infatti la ruggine diviene con il passare del tempo un isolante se si usano metalli zincati o tropicalizzati, si rischiano sempre fenomeni elettrochimici, con grandi alterazioni delle prestazioni. Ecco perché i nastri elettrici Badi Farm si chiamano di Sicurezza Antiurto! Ma la ricerca continua e il prodotto migliora sempre di più di anno in anno! Pensate che anche i nastri del 1985, i primi ad essere stati prodotti, ancora funzionano bene e servono ancora i nostri clienti.

I fili in polietilene a bassa densità trattati contro gli UV, proteggono il nastro dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti del sole. Il nastro da 4 e da 2 cm è lavorato a "rete" per evitare al massimo le vibrazioni dovute al soffiare del vento. Il nastro marrone o quello verde non si sporcano molto facilmente; si integrano nella natura e sono ugualmente rispettati dai cavalli. Il colore più naturale di questi due nastri causerà meno inquinamento visivo e alla fine vi piacerà di più tutto il vostro impianto!

Quali sono le caratteristiche elettriche del nastro? Perché lavora così bene?

Immaginate un'autostrada a 10 corsie (i dieci fili di acciaio inox da 0,40mm) e 10 enormi camion che passano insieme, ogni secondo, senza fermarsi, tutto l'anno... è impressionante quanta merce, nel nostro caso i volt, che portano! Quelli che ci hanno copiato, come al solito non hanno copiato bene! Infatti con dei fili più fini è come avere un sentiero: il passaggio non è possibile per i camion! Risultato: poca merce portata! Ecco perché le recinzioni Badi Farm hanno fili da 0,40mm. Risultato: una maggiore quantità di corrente condotta, che percorre molta più strada e resiste meglio alle dispersioni dovute allo "sfregamento" della vegetazione e alle scintille.

Nastri Antiurto di Sicurezza Badi Farm



Che altezza di nastro scegliere?

Dalla notte dei tempi, i cavalli cercano una sola cosa, la fuga. Nella loro testa, appena appare un "pericolo" (temporale, fuochi d'artificio, aerei, nuvole in arrivo, cani, etc.), si comportano nello stesso modo, per un riflesso condizionato. Così, se in quel momento si trova davanti a una recinzione, è necessario che questa rappresenti un ostacolo insormontabile, anche per un cavallo che ha paura! Un ostacolo largo come un ramo (nastro da 4 cm), sarà un ostacolo che

lui rispetterà grazie al suo istinto di conservazione, durante la frazione di secondo in cui dovrà decidere. Non vogliamo nemmeno considerare i fili, che attraverserà senza averli nemmeno visti.

Il nastro da 40 mm

Su 2 o 3 altezze, è impressionante: è veramente una barriera elettrica! Una resistenza superiore ai 300 kg alla rottura, non oscilla al vento. L'esperienza di tanti anni d'utilizzo su moltissimi cavalli, i test fatti sui nostri cavalli, provano che è la soluzione ideale e definitiva. Il cavallo è un animale pieno di paure. Il nastro largo è ben visibile anche quando va molto veloce e non ha troppo tempo per riflettere. Caratteristiche: 10 fili inox da 0,4 mm con i due para urti da mm 0,80.

Il nastro da 20 mm

Ha la larghezza di un ramo che, se non è ancora una "barriera invalicabile", almeno merita una maggiore attenzione. Visibilità 3 o 4 volte superiore a quella del nastro da 13 mm, (20 volte quella del filo per le mucche). Caratteristiche: 5 fili inox




da mm 0,40 e 2 fili para urti da mm 0,80. Resistività: 1.100 ohm/km.

Il nastro da 13 mm


Ha la larghezza di un rametto e i rametti non sono mai stati rispettati, quindi non l'hanno mai fermato. Il nastro da 13 mm è più largo dei fili elettrici, che si possono trovare in commercio; da sola non è sufficiente sui cavalli. Sicuramente è ottima per migliorare e proteggere una recinzione esistente. Caratteristiche: 4 fili inox da mm 0,40 e 2 fili para urti da mm 0,80. Resistività di 1.370 ohm/km.

Nastro largo 40 mm




Nastro bianco 40 mm

Rif. B4 500 m
Rif. H4 250 m
Rif. PB4 100 m



Nastro marrone 40 mm

Rif. M4 500 m
Rif. Z4 250 m
Rif. PM4 100 m



Nastro verde 40 mm


Rif. V4 500 m
Rif. G4 250 m
Rif. PV4 100 m

Nastro largo 20 mm



**Nastro bianco
20 mm**

Rif. B2 500 m
Rif. H2 250 m

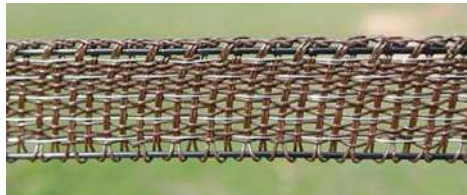

**Nastro marrone
20 mm**

Rif. M2 500 m
Rif. Z2 250 m

Nastro largo 13 mm



**Nastro bianco
13 mm**

Rif. M1 500 m
Rif. Z1 250 m
Rif. PB1 100 m



**Nastro marrone
13 mm**

Rif. B1 500 m
Rif. H1 250 m



Di che colore il nastro?

Il nastro marrone

Ha il colore del bosco e si integra perfettamente nell'ambiente. Gli amanti della natura apprezzeranno questo colore non appariscente e naturale. I cavalli non vedendo come noi, non prestano molta attenzione ai colori; per loro il nastro rappresenta un ostacolo che vedono sin dall'inizio. In più, diversi anni dopo, il nastro marrone non avrà perso minimamente il suo colore, quindi ve

lo consigliamo. La maggior parte dei pascoli del Kentucky, dove sono custoditi i preziosi purosangue americani, sono recintati col nastro marrone. Non risente minimamente del passare degli anni.

Il nastro verde

Il nastro verde si vede altrettanto bene e si integra, come il nastro marrone, nell'ambiente circostante. Uno studio fatto da un grande allevatore di purosangue in Inghilterra, conclude che i cavalli vedono meglio il nastro marrone o verde che quello bianco. Questo nostro cliente ha sperimentato che il colore verde o marrone – colori naturali – sono ben percepiti dagli occhi particolari del cavallo e che il colore bianco, molto poco presente nell'ambiente, è meno visibile. Per questo chi ha esperienza, sa che il nastro verde funziona benissimo.

Il nastro bianco

Per i naturalisti a volte sembra che visivamente inquinino e infatti spicca un po' troppo nella campagna: 2 altezze di nastro bianco si vedono ancora perfettamente a 600 metri, ma ciò per molti può essere un vantaggio. Bene installata, ha un effetto tipo staccionata classica, di cui voi sarete fieri. Ma si vede maggiormente se si sporca, con la polvere, e se sono stati commessi degli errori nell'installazione (nastro non teso bene, recinzione non dritta). Fate la vostra scelta!



Un nastro indistruttibile?


Una volta concepito e realizzato questo sistema di recinzione è stato presentato in anteprima al Salone del Cavallo di Parigi. Per la prima volta nella storia del Salone il nostro sistema ha ottenuto ben tre Oscar: uno per la migliore innovazione, uno per la migliore ricerca tecnica e uno come migliore attrezzatura. Da quel momento lo abbiamo portato in tutto il mondo, per farlo conoscere. Dal Canada dove

deve funzionare anche a - 40 °C, dove doveva avere una plastica che resistesse senza rompersi, alla Arabia Saudita, dove con il suo caldo rovente abbiamo trovato trattamenti che lo facevano diventare molto forte e resistente; l'esperienza raggiunta in zone come l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Africa del Sud, il Messico gli Usa, dove in certe zone il sole che scotta non perdona tipi di plastica come il polipropilene, ci ha obbligato a utilizzare dei trattamenti anti UV che ci garantiscono in modo ottimale. L'aggiunta dei due fili antiurto in poliestere, anche loro ben protetti dai raggi UV, ha poi reso ancora più longevo il nastro. Da prova in prova, siamo arrivati ad un tipo di plastica, che migliora le caratteristiche con l'esposizione ai raggi ultravioletti del sole (cosa che, a dire il vero, ci ha sorpreso).



Nastro Bipolare Antiurto di Sicurezza

La **Recinzione Antiurto di Sicurezza Bipolare** si differenzia da tutti gli altri nastri, in quanto racchiude in se la fase e la terra. Questa caratteristica la rende ideale in tutte le applicazioni e ancor più in quelle in cui è difficile trovare sufficiente umidità nel terreno che propaghi bene l'impulso elettrico, oppure quando il suolo è troppo ghiacciato o troppo roccioso per poter

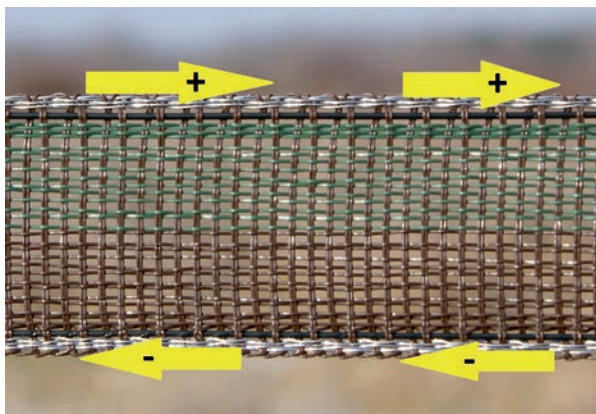

inserire il paletto terra ad una profondità sufficiente. La parte superiore verde del nastro, individua il polo positivo (fase) la parte inferiore marrone individua la terra quindi il polo negativo, in questo modo il nastro funzionerà sempre indipendente dalle condizioni del terreno. Si avrà lo stesso effetto deterrente del nastro tradizionale Badi Farm, infatti, dopo la prima esperienza negativa con il nastro, la recinzione fungerà da barriera visiva e l'animale la rispetterà.

Caratteristiche:

- 10 fili inox di 0,40 mm di diametro, conduzione elettrica formidabile con la massima potenza anche con il contatto della vegetazione;
- 31 fili di polietilene da 0,50 mm di diametro, protetto contro i raggi U.V. del sole;
- 2 fili ANTIURTO in poliestere da 0,80mm ai bordi del nastro, rendono impossibile l'allungamento per stiramento.

Esempi di utilizzo del Nastro Bipolare

I collegamenti con il cavo al teflon sono realizzati sempre in corrispondenza di un tenditore **Rif. 44BP**. Il nastro va posizionato con la parte verde rivolta verso l'alto e la



parte marrone (terra) in basso. Anche i connettori seguono lo stesso principio: cavo verde collegato alla parte verde del nastro; cavo marrone alla parte marrone del nastro; Per ridurre le connessioni si consiglia di ideare i paddock con una sola porta e in corrispondenza di un tenditore. **Per tutti i collegamenti è necessario avere:** la stessa lunghezza del cavo verde e marrone, tenendo conto anche della distanza tra l'elettrofornitore e la recinzione e la distanza tra i tenditori dello stesso palo aumentato di 15cm; 1 giunto per cavo al teflon; 4 capicorda per ogni tenditore in cui ci sono le connessioni (8 capicorda per un paddock rettangolare a due altezze e un cancello;

**Rif. BP1640**

Bobina di 500 m nastro
Bipolare verde/marrone

Rif. BP320

Bobina di 100 m nastro
Bipolare verde/marrone

Rif. BP1640WH

Bobina di 500 m nastro
Bipolare bianco

Rif. BP320WH

Bobina di 100 m nastro
Bipolare bianco

Differenze con nastro tradizionale:

- paletto terra opzionale;
- il nastro presenta sia la fase che la terra;
- gli accessori: maniglie, fibbie di congiunzione, tenditori e i connettori sono isolati.

Quello che non cambia:

- le performance;
- lo spazio tra i pali (massimo 5 m);
- gli isolatori;
- l'elettrificatore.

Accessori per Nastro Bipolare**Rif. 8N**

Isolatore, blocca il nastro senza rovinarlo, grazie alle sue due viti in materiale plastico. Se volete fissarlo su un palo di legno bastano due viti (**Rif. 8V**).

**Rif. 44BP**

Tenditore che funziona anche come isolatore, fibbia di congiunzione ed elemento a T con uscita di un terzo nastro per la suddivisione interna dei paddock.

**Rif. 34BP**

Anche per le fibbie abbiamo pensato ad un articolo ad hoc per il nastro bipolare.

**Rif. 11XBP**

Questa maniglia ha il terminale isolato. Può essere agganciata all'isolatore **Rif. 10V**.

**Rif. 12**

Maniglia più grossa del **Rif. 11XBP**, può essere collegata direttamente al tenditore **Rif. 44BP**.



Accessori per il nastro da 40 mm

Isolatori e distanziatori



Rif. 8V

Isolatore con due viti in plastica. Robusto, blocca il nastro senza rovinarlo, si può fissare anche su pali di legno.



Rif. 8N

Se volete installarlo su un paletto in fibra di vetro del diametro di 12 mm, basta infilarlo con un martello senza bisogno di viti.



Rif. 8S

Isolatore con una cinghia. Utile quando lo si vuole agganciare ad un albero.



L'isolatore deve isolare, è importante che non scarichi sui paletti in ferro, su quelli in legno e su tutte le superfici, ancor di più se umide, su cui vorrete fissarlo. Attenzione: non comprate isolatori che non siano stati costruiti appositamente per il nastro. Molto spesso ci si imbatte in isolatori costruiti per il filo o per la corda, o ancor peggio che debbano servire a più scopi: pochi mesi e il nastro sarà rotto o sfilacciato. Attenzione anche a quegli isolatori non trattati contro gli UV: i raggi del sole li consumano e così si infragiliscono, tanto da creparli e non renderli più "isolanti" con l'umidità, e rendere inefficace il sistema.



Rif. 8C

Isolatore con due fascette. Utile quando lo si vuole agganciare su paletto.



Rif. 8R

Isolatore con due rivetti. Utile quando lo si vuole agganciare su un paletto.



Rif. 8W

Isolatore con 4 viti in legno



Rif. 17N

Isolatore avvitabile a paletti di diametro inferiore a 12 mm.



Rif. 16N

Isolatore per regioni non ventose perchè meno forte degli isolatori **Rif.8**



Rif. TPIW

Isolatore per pali in fibra di vetro o PVC.



Rif. 45V

Isolatore con due viti, la sua solidità permette di tendere il nastro negli angoli.



Rif. 45B

Isolatore con due bulloni. Da fissare su un palo in ferro o su alberi con delle cinghie.



Rif. 45U

Distanziatore angolare, montato su un perno che lo distanzia dalla recinzione.



Rif. 13L

Distanziatore che si blocca su reti o fili con il suo terminale pre torto.



Rif. 13U

Distanziatore inchiodabile. Un isolatore **Rif.8** viene fissato su due distanziali in Inox extra duro di 4 mm di spessore.



Rif. 44U

Distanziatore tenditore, permette l'uso dei tenditori **Rif. 44** anche su recinti distanziati.



Rif. 15


È adatto a tutti i tipi di nastro, si può utilizzare in alto nei box degli stalloni o per tirchiatori.



Tenditori porta contatto

I tenditori **Rif. 44V** sono indispensabili nei seguenti casi:

- al posto degli isolatori d'angolo, in alcuni recinti dove si deve serrare e tendere il nastro anche nell'angolo.
- per fissare e ben fermare le estremità del nostro recinto;
- per le porte, prima e dopo la maniglia;
- ogni 80/100 m per aiutare a tendere il nastro su lati molto lunghi;

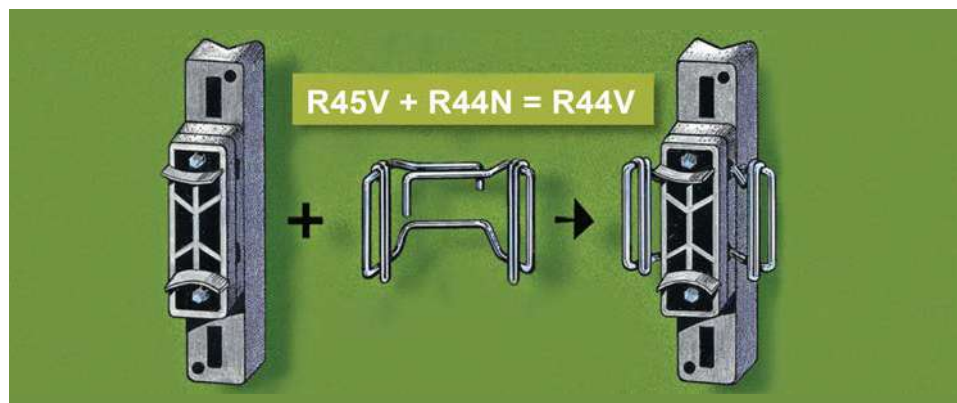

Rif. 44V Tenditore con due viti, dato dall'assemblaggio di **Rif. 45V** e **Rif. 44N**.



Rif. 44B Tenditore con due bulloni, dato dall'assemblaggio di **Rif. 45V** e **44N**.



Rif. CLIPS Fornite con i **Rif. 44** o **Rif. 45**. Possono essere richieste a parte.

I **Rif. 44T** permettono di derivare una terza linea con il nastro da un solo **Rif. 44**, utili per suddividere un grande recinto in più aree separate.



Rif. 44T
Fibbia da aggiungere alla **Rif. 44N** bloccata all'interno.



Rif. 44N
Fibbia necessaria per creare la Fibbia T del **Rif. 44T**.



Rif. 44X
Fibbia inox isolata per tenditore.

Come fissare il nastro nel tenditore

Posizionare il sistema di recinzioni Badi Farm è facile e veloce. Un chilometro di nastro si installa in circa 30 minuti, basta iniziare prima di tutto con il posizionare alle sommità e sugli angoli gli isolatori d'angolo ed i tenditori e continuare poi con gli isolatori sui paletti in legno o in fibra di vetro con gli isolatori già inseriti.



Step 1 Passare il nastro dentro la fibbia del tenditore **Rif. 44V**.



Step 2 Fissatelo con l'ardiglione e tendete il nastro.



Step 3 Per bloccarlo ripassatelo dentro.



Step 4 Fissate il nastro in eccesso con le clips. Srotolate il nastro fino al prossimo tenditore o isolatore.



Step 5 Tirate senza problemi il nastro fatelo passare dentro l'isolatore: aprite l'isolatore.



Step 6 Mettete il nastro all'interno e avvitate.

Due accessori utili per il vostro recinto

Rif. 27 Cartello di segnalazione, in Italia, per legge devono essere messi su tutte le recinzioni vicino a strade e passaggi pedonali ogni 100 m.

Rif. 32 Un pratico arrotolatore e srotolatore per bobine da 250 m, per nastro da 40 mm e da 500 m per nastro da 20 e 13 mm. Installare il nastro sarà ancora più veloce.






Accessori per il nastro da 20 mm e da 13 mm

Isolatori, tenditori e fibbie

Accessori per il nastro da 20 mm e da 13 mm



Rif. 9V

Isolatore con 2 viti per superfici lignee, invece con tasselli in plastica da 6 mm si può ancora-
re sui muri.



Rif. 9N

Isolatore, si blocca con una chiave del 10. Si può inserire su paletti in fibra di vetro, grazie al foro di diametro 12 mm.



Rif. 9B

Isolatore con bullone a dado. Si può inserire su qualsiasi paletto, anche in ferro da getto diametro 10 mm.




Rif. 9G

Isolatore con vite portante. Tramite un bullone, si fissa ad una vite autofilettante che lo fissa facilmente su tutte le superfici di legno.



Rif. 9

Isolatore d'angolo. Fate passare il nastro bloccandolo appena, tendete il nastro e poi serrate a mano o con la chiave del 10.



Rif. 9F

Rif. 9N con fibbia per ottenere un tenditore da usare su lunghe tratte, su porte o per i divisori.



Rif. 35 V

Uguale al tenditore Rif.44 V (nastro 40 mm) ma con fibbie adatte al nastro basso. Con due viti.



Rif. 35 B

Uguale al tenditore Rif.44 B (nastro 40 mm) ma con fibbie adatte al nastro basso. Con due bulloni.

I tenditori **Rif. 35V** sono indispensabili per:

- fissare e ben fermare le estremità del nostro recinto;
- le porte, prima e dopo la maniglia;
- aiutare a tendere il nastro su lati molto lunghi ogni 80/100 m;
- alcuni recinti dove si deve serrare e tendere il nastro anche nell'angolo al posto degli isolatori d'angolo.



Rif. 17F

Isolatore con codino, per i paletti in fibra di vetro da 12 mm.



Rif. 17B

Isolatore con codino da imbullonare.



Rif. 17V

Isolatore con codino, si avvitava su paletti metallici.



Rif. 10V

Isolatore avvitabile per legno.



Rif. 10B

Isolatore da imbullonare su ferro.



Rif. 33

Isolatore con doppio anello. Ferma con un nodo il nastro e le maniglie.



Rif. 35 N

Fibbia necessaria per creare la fibbia a T, unita al Rif. 35T



Rif. 35 T

Fibbia che unita al Rif. 35V o 35B permette di derivare una terza linea con il nastro.



Rif. CLIPS

Fornite con i Rif. 35. Possono essere richieste a parte.

I **Rif. 35T** permettono di derivare una terza linea con il nastro da un solo **Rif. 35**, utili per suddividere un grande recinto in più aree separate.

Perché una recinzione con un nastro da 20 o 13 mm? Il nostro obiettivo è: ridurre i costi dei vostri recinti senza compromessi con la qualità, la durata, la conducibilità elettrica e la sicurezza! Grazie alla qualità del nostro nastro, stesso diametro dei vari fili inox (5 da 0,40mm), in polietilene (da 0,50mm) ed i due fili antiurto da 1mm come quelli del nastro da 40mm, la qualità è medesima, cambia la visibilità!



Consigli generali

Resiste agli effetti del vento

Cinquecento metri di nastro da quaranta millimetri sono paragonabili a una vela di circa venti metri quadri: vi pare nulla quando soffia il vento? Il nostro nastro è stato studiato per permettere che il vento passi grazie alla maglia larga. Ma assolutamente rispettate la massima distanza di 5 m tra un isolatore e l'altro o di 4 m se abitate in una zona ventosa, così il vostro nastro non vibrerà e non si consumerà con la vibrazione.

La distanza tra i pali

Il vento è un infaticabile nemico del nastro elettrico, non superate mai i 5 metri di distanza tra un palo e l'altro e addirittura arrivate a 3 metri se abitate in zone come Trieste. Per contro non c'è bisogno di utilizzare nello spazio tra un angolo e l'altro o tra le estremità dei pali grossi. L'unica cosa che chiediamo ai paletti intermedi è di mantenere il nastro in posizione e alla stessa altezza. I pali agli estremi che avranno il compito di tenere teso il nastro saranno più grossi e forti. Costruendo una recinzione temporanea con pochi paletti otterrete che il nastro vibrerà con forza al vento. Il risultato è che il nastro vibrando all'interno dell'isolatore si consumerà. Ecco un'altra ragione per cui abbiamo aggiunto i due fili Antiurto in poliestere. Il tutto poi viene ottimizzato dall'isolatore **Rif. 8N**, speciale per il nastro, e dalla speciale trama del nastro stesso che lascia passare il vento con minime vibrazioni.

I giorni di tempesta

Anche se i nostri elettrificatori sono protetti da 9 varia-resistenze e un fusibile, nei momenti di tempesta è sempre meglio staccare sia dalla corrente che dal nastro il vostro apparato. Appena passato il pericolo riallacciate l'energia. I sistemi anti-fulmine che si possono trovare in commercio, in effetti nulla o poco possono contro una scarica di un fulmine che deve essere misurata in milioni di Volt. Per fortuna l'incidenza di danni da folgore non è grande. L'ultima generazione dei nostri elettrificatori ha in più la possibilità di avere parti intercambiabili che con cifre modeste permette la riparazione in molti casi. Per aiutarvi contro questo fenomeno, incontrollabile e spaventosamente forte, abbiamo studiato il seguente sistema. Collegate al tenditore **Rif. 44** che si collega all'elettrificatore lo speciale scaricatore antifulmine **Rif. 53A** e quest'ultimo al paletto terra **Rif. T1** in questo modo il fulmine troverà un via verso la terra e non colpirà il vostro elettrificatore.

I giorni di pioggia e neve

Nei giorni di pioggia il recinto anche se da un punto di vista teorico dovrebbe meglio funzionare, migliore collegamento fase/terra, molto spesso a causa delle sporcizia, delle erbe o delle piante che lo toccano e ora che sono umide lo mettono a massa, riducono un poco il funzionamento. La dispersione che con le piogge aumenta, non vi deve far paura perché con i nostri elettrificatori l'inconveniente passerà inosservato. Con la neve assisteremo a un appesantimento del nastro che sembrerà leggermente smollarsi: l'effetto è dato dal fatto che i fiocchi si incolano sulla superficie fredda del nastro e quindi lo appesantiscono. Niente paura basterà scollarlo per farlo tornare come prima. In caso di grande nevicata dove il nastro basso è completamente coperto dalla coltre di neve, non vi sono problemi: basterà non collegarlo e lasciare collegato solo quello di sopra.

Fibbie di connessione

Servono per effettuare delle giunzioni sul nastro. Assicurano un perfetto contatto tra tutti i fili di acciaio inox, migliorando le doti di trasporto di corrente del nastro stesso. Se constatate che il vostro nastro sfiamma e quindi una scintilla parte da un filo verso un altro, non abbiate timore: tagliate il nastro e mettete una fibbia di giunzione. Avrete così ristabilito una conduzione elettrica ottimale. La fibbia di giunzione permette di tendere il nastro e di collegarsi con i connettori in modo da portare l'elettricità correttamente.



Rif. 24
Fibbia nastro da 40 mm.



Rif. 22
Fibbia nastro da 20 mm.



Rif. 39
Fibbia nastro da 13 mm.

Maniglie inox

Servono a creare delle porte d'entrata al recinto con una o più altezze di nastro, su ciascun lato della porta occorre installare il tenditore **Rif. 44V** o **44B** per nastro da 40 mm o **Rif. 35V** o **35B** per nastro da 20 o 13 mm. Pertanto, per una recinzione comprendente due altezze del nastro, avrete bisogno di 4 tenditori per una porta.



Rif. 11A
Maniglia inox per nastro elettrico da 40 mm. Si collega ai tenditori portacontatto.



Rif. 11B
Maniglia inox per nastro elettrico da 20 e 13 mm. Si fissa sui tenditori portacontatto.




Rif. 11C
Maniglia inox per nastro elettrico da 40 mm, tutta in acciaio inox. Nessuno può toccarla se non a corrente spenta.





La connessione elettrica

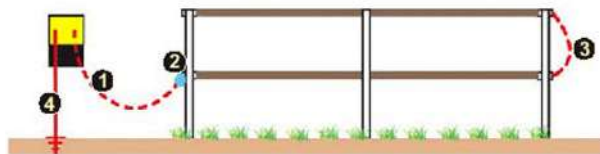

- 1 Il cavo per alta tensione
- 2 I connettori
- 3 Il connettore nastro
- 4 Il paletto terra

Il cavo per alta tensione

Per realizzare un'ottima connessione elettrica al recinto occorre scegliere un cavo isolato per l'alta tensione di alta qualità e connettori in acciaio inox e lega di alluminio. Il nostro cavo è isolato al teflon per più di 12.000 v e collega il nastro con l'elettrofornitore oppure attacca un recinto all'altro. Si può interrare o far scorrere nei tubi per elettricità. Prevedete un **Rif. 44** da ciascuna parte. Utilizzatelo per lasciare l'elettrofornitore al riparo.

Attenzione! Non utilizzare mai altri cavi per il trasporto dell'energia, perché devono essere isolati almeno per 10.000 v, soprattutto se interrati il cavo, anche se in una guaina.



Rif. 28M

Cavo alta tensione di 1 m.

Rif. 28P

Cavo bobina di 100 m.

Rif. 28G

Cavo bobina di 500 m.

I connettori e il connettore nastro



Rif. 59G

Capocorda da bloccare sul cavo al teflon, crea una corretta connessione direttamente sulla fibbia **Rif.44** o **Rif.24**.



Rif. 59L

Connettore di 1m, collega l'elettrofornitore al nastro tramite il tenditore



Rif. T1

Paletto a terra, assicura un'ottimale dispersione al suolo. Per recinti molto grandi, considerarne tre collegati a triangolo.



Rif. 59H

Connettore nastro/nastro, permette il corretto trasporto di corrente dal nastro sopra a quello sotto. Si consiglia di prevedere almeno 2 **Rif.59H** ogni recinzione, e almeno 1 ogni porta o divisorio (aggiungerne uno ulteriore ogni giro di nastro dopo i due nastri). Lungo 70 cm e deve essere fissato su **Rif. 44** o **Rif. 24**.



Rif. 52

Interruttore che serve per togliere ed inserire la corrente; la pallina in alto significa che vi è corrente, è visibile da lontano. Da fissare sul palo della porta.



Rif. 52 TOGLE

Interruttore, collega una parte dei nastri a terra e permettere all'animale che tocca ambedue i nastri, di chiudere il circuito. Ottimo per terreni con poca conduttività.



Rif. 53A

Sistema antifulmine, collegato alla vite che serra i tenditori portacontatto o gli angolari, assicura un punto di contatto tra il fulmine che cade sul nastro e il terreno.



Rif. 18

Tester di linea analogico portatile, al neon con verifica della potenza massima, media e bassa.



Rif. 19

Tester di linea digitale portatile, indica il voltaggio esatto del recinto.



Rif. 25

Tester di fine linea, alla fine del circuito, indica la presenza dell'impulso elettrico.



Rif. BF012

Monitora la tensione del recinto, (12 v) se scende sotto i limiti, invia un SMS ai numeri telefonici memorizzati.



Rif. BF230

Monitora la tensione del recinto, (230 v) se scende sotto i limiti, invia un SMS ai numeri telefonici memorizzati.



Rif. CARB

Carica batteria tipo auto, adatto anche ad avviare mezzi agricoli. Potente e di semplice funzionamento. Potenza 12 v.



Gli elettrificatori



Rif. E5

Elettrificatore a rete, ha tanta riserva che sopporta anche le perdite di tensione dovute alla vegetazione che scarica a terra. Messa a riparo, sotto un salvavita, si collega al recinto tramite il cavo al teflon. Potenza 220 v.



Rif. E6

Funziona con una batteria tipo auto da 50 o 65 A o più potente ma collocata all'esterno, non fornita. Ha all'interno un limitatore di scarica che evita il degradarsi della batteria.



Rif. E8

Elettrificatore bivalente a batteria e rete 12v - 220v. Il più potente mai realizzato. Funziona sia con alimentazione a batteria 12 v ricaricabile sia con corrente 220 v.



Rif. E7

Elettrificatore per **animali selvatici**, uguale al Rif. E6 ma più potente. Potenza 12 volt.



Rif. E4

Elettrificatore con una riserva di carica di 4 mesi, grazie alla pila Rif. 23, permette recinzioni più piccole.



Rif. E34

Elettrificatore con potenza selezionabile, meno potente, destinato a **piccole recinzioni**, ha due selezioni di potenza, adatto a **piccoli animali**. Potenza 220 volt.



Rif. E14

Mini elettrificatore portatile, con 4 pile da 1,5 volt. Funziona su piccola recinzione per 10 notti. Ideale per risolvere problemi di scuderia nei box, ottimo da portare nelle bisacce della sella. Potenza 6 volt.



Rif. 23

Pila da 9 volt, per l'elettrificatore **Rif. E4**, permette di alimentarlo per circa 4 mesi.



Rif. 31

Batteria 12 volt, resiste ad una continua e ciclica carica e scarica. Dura più a lungo di una normale batteria auto.



Rif. PS1 / Rif. PS2

Pannello solare, ricaricano la batteria a 12v. Disponibile in due potenze diverse. Fornito con cavo a diodi.

Tabella potenze degli elettrificatori

Elettrificatori:	Rif. E5	Rif. E34		Rif. E6	Rif. E7	Rif. E4	Rif. E14	Rif. E8
	220 v	max 220 v min		12 v	12 v	9 v	6 v	220 v / 12 v
Tensione a vuoto	7.600 v	5.600 v	2.800 v	7.500 v	8.000 v	6.600 v	7.500 v	15.000 v
Tensione con 500 ohm	4.700 v	3.400 v	1.700 v	3.800 v	4.000 v	1.650 v	1.900 v	
Potenza teorica	80 km	60 km	10 km	20 km	25 km	5 km	3 km	100 km
Potenza di installazione	40 km	20 km	5 km	15 km	10 km	3 km	500 km	10 km
Energia Joule/500 ohm	2,5 J	2 J	1,8 J	0,8 J	0,9 J	0,3 J	0,1 J	3,2 J
Consumo W/ora	12	10	10					12
Consumo Milli/Ampere				80	98	18	20	88

Assistenza

Assicuriamo un servizio di intervento e assistenza rapido per guasti dati da problemi dei nostri elettrificatori con sostituzione delle schede eventualmente bruciate. Vi è una garanzia di 12 mesi, non attiva in caso di fulmine, aumento di voltaggio o tensione sulla linea di alimentazione. Attenzione, inserite sempre il vostro elettrificatore a rete su prese ben protette con magneto-termico a norma. L'utilizzo di batterie con voltaggio non adatto fanno immediatamente cessare ogni garanzia.





Le reti elettrificate

Le reti elettrificate

Le reti elettrificate sono adatte ad animali domestici come cani e gatti, animali da reddito come pecore, suini, polli, conigli, lama e alpaca. Tutte le reti sono di colore verde e disponibili anche in altre misure da quelle indicate.

Rif. Net115 Ideale per gatti, conigli e altri piccoli animali. Rete alta 75 cm e lunga 50 m, completa di paletti con punta in ferro modulare. La rete è composta da 8 fili ciascuno con 3 conduttori in acciaio da 0,20mm il nono filo non è conduttore per evitare la dispersione dovuta al contatto con la terra. I paletti in plastica hanno la punta in acciaio da 15cm.




Rif. Net120 Ideale per cani, pecore, suini, lama e alpaca. Rete alta 108 cm e lunga 50 m, completa di paletti con punta in ferro modulare. La rete è composta da 9 fili ciascuno con 3 conduttori in acciaio da 0,20 mm, il decimo filo non è conduttore per evitare la dispersione dovuta al contatto con la terra. I paletti in plastica hanno la punta in acciaio da 15cm.



Rif. Net130 Per polli. Rete alta 112cm e lunga 50m, completa di paletti con punta in ferro modulare. La sua maglia molto piccola verso il basso si allarga mentre si sale. Rete composta da 11 fili ciascuno con 3 conduttori in acciaio da 0,20mm il filo finale non conduttore per evitare la dispersione dovuta al contatto con la terra. I paletti in plastica hanno la punta in acciaio da 15cm.



Rif. NetCANC
Cancello per recinzioni, con rete elettrificata, adatto a tutti i tipi di rete.
Altezza 120 cm

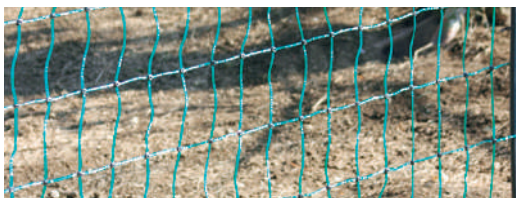

Paletti in legno

Per i paletti più grossi, anche se hanno una bella punta, consigliamo un pianta pali idraulico o una trivella che facilmente potrete noleggiare. Con un foro di circa 20 cm di diametro e profondo circa 70 cm avrete anche la possibilità di allineare la vostra recinzione. Riempite con sassi e sabbia, poi costipate con terra. Vi consigliamo di utilizzare negli angoli del recinto i paletti da 10 cm o addirittura con sezione maggiore.

Rif. R47M8 / Rif. R47M10

Pali in legno di pino trattati 8 cm / 10 cm con punta, h 2.25 m.



Rif. 51 Martyr

Assorbe i colpi della mazza per paletti in legno



Paletti antiurto in fibra di vetro

I nostri paletti in fibra di vetro Ø 12 mm sono indistruttibili e non si deteriorano nel tempo. Il loro compito è quello di sostenere il nastro e mantenerlo sempre ad altezza costante. La fibra di vetro – si sa – tutte le volte che la maneggi ti lascia delle piccole scaglie sulle mani! Non i nostri pali, che sono trattati con una resina epossidica apposita. Sono marroni per meglio fondersi nell'ambiente e vengono usati come paletti intermedi su linee dritte. Per meglio tendere il nastro consigliamo l'inserimento di un palo in legno o in ferro ogni 100 m di linea. Gli isolatori **Rif. 8N** e **Rif. 9N** si infilano e tengono per attrito. Agli angoli, alle estremità dei cancelli, ovunque dobbiate tirare dei divisori, dovrete usare paletti di maggiore spessore.



Rif. 7A h 1,70 m.

Rif. 7B h 1,30 m.

Rif. 7C h 2 m.

Rif. 7D h 42 cm.

Per piantarli vi sono tre sistemi:

- il primo, montando già gli isolatori sul paletto, tracciando con una fissella la linea su cui piantarli, usando un martello, possibilmente plastificato;
- il secondo, con il paletto nudo, utilizzando il pianta e toglì paletti **Rif. 49** se il suolo è molto duro;
- il terzo, con l'ausilio di un tondino di ferro Ø 12 mm che sfonderà il terreno in presenza di sassi, dandovi la possibilità di inserire il paletto senza problemi.




Rif. 49 Pianta paletti in fibra di vetro, un sistema veloce per spostare il nastro con i paletti. Tramite la parte superiore del pianta paletti, togliere i paletti, staccare il nastro dagli angoli e raggruppare i paletti in fascio che sposterete e rimonterete subito o la stagione successiva. Il nastro, strisciando sull'erba, vi seguirà e nulla si rovinerà vista l'alta qualità del materiale usato.



Paletti vari recuperati

Molti di voi saranno in grado di recuperare vari tipi di paletti. L'unica cosa a cui bisognerà stare attenti è la possibilità di attaccarci un isolatore **Rif. 8**. Per aiutarvi vi possiamo consigliare di fissare l'isolatore con collare metallico, ottimo per piccoli tubi zincati per acqua; con due collari in Rilsan, apribili e richiudibili; con due rivetti Ø 3 mm; con viti per legno oppure utilizzando gli isolatori **Rif. 17N** che si adattano a paletti di ogni diametro.

Occorrente per realizzare il tuo recinto

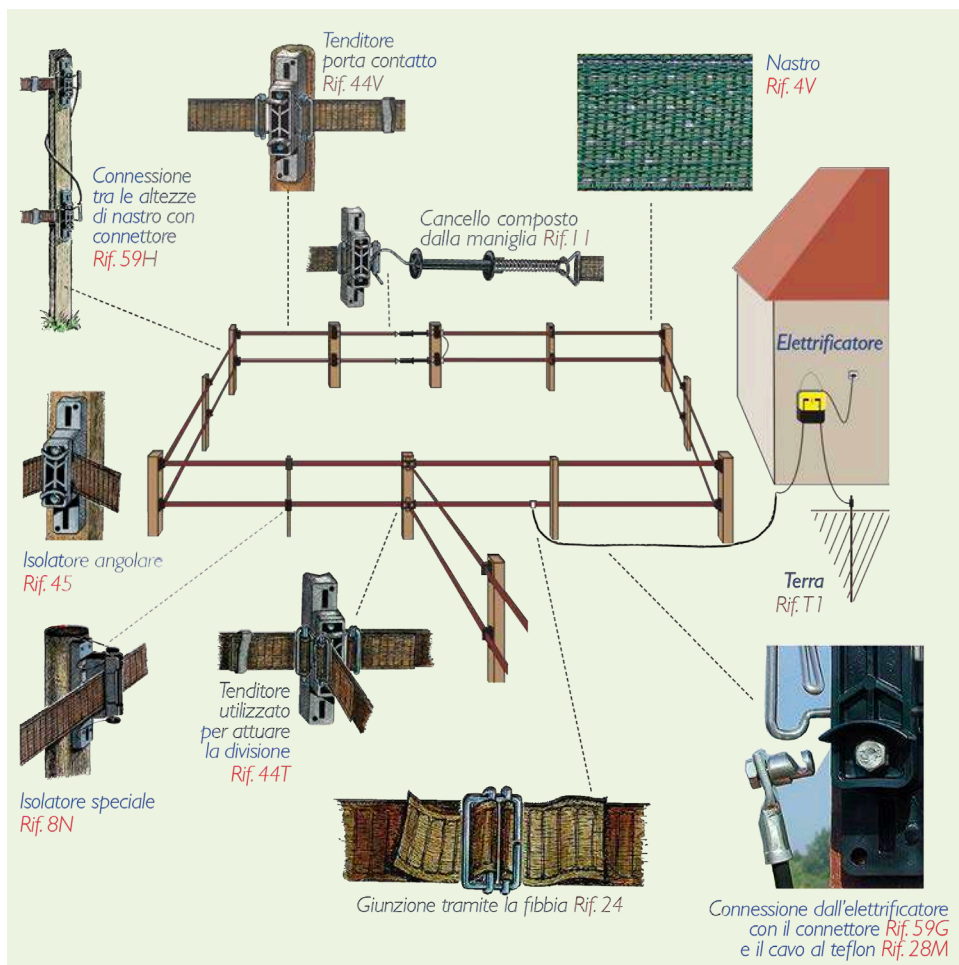

Come comporre un ordine

Vi diamo qualche indicazione per potervi auto quotare i vostri recinti con l'allegato listino:

- **Come calcolare i metri di nastro:**

n° _ (di altezze, giri che volete) x metri _ (di perimetro, approssimato alle metrature delle bobine disponibili).

- **Come calcolare il numero dei paletti necessari:**

metri_ (perimetro) / 4m o 5m.

- **Come calcolare il numero degli isolatori:**

n° _ (paletti) x n° _ (giri o altezze 1, 2 o 3)

- **Come calcolare le porte:**

per ogni porta calcolare n° 2 Rif. 11 + n° 4 Rif. 44 V + n° 1 Rif. 59 H con due giri di nastro, aggiungere uno in più per ogni giro di nastro in più.

- **Come calcolare il collegamento con elettrificatore a batteria o pila:**

Rif. E4 o Rif. E6 + n° 2 Rif. 44 + Rif. 59L + Rif. 59H + Rif. T1.

- **Come calcolare il collegamento con elettrificatore a rete:**

Rif. E5 + _ m cavo Rif. 28M + n° 2 Rif. 44 V + Rif. 52 + Rif. 59 H + Rif. T1.

- **Come calcolare i divisori:**

$(n^{\circ}$ _ altezze (giri nastro) x _ m lunghezza divisorio) + $(n^{\circ}$ _ altezze x Rif. 44V) + Rif. 59 H.





Come funziona? L'elettrofence, sia a corrente che a batteria, trasforma la corrente moltiplicandone il voltaggio a scapito dell'ampereaggio. Come per la corrente normale – che viene trasportata da due fili – anche noi abbiamo due conduttori: il primo, grazie al paletto di terra che esce dal nostro elettrofence, è il suolo che può essere paragonato a un filo conduttore che collega sempre il vostro cavallo (se la terra viene applicata seguendo le nostre istruzioni); il secondo è il nastro. Quando l'animale tocca il nastro camminando sulla terra con i suoi ferri o i suoi zoccoli, ecco che scocca la scintilla e l'elettricità lo colpisce creando in lui una decisa reazione.

Manutenzione: Anche il recinto elettrico come già detto ha le sue debolezze: funziona tanto bene che non gli facciamo manutenzione! Il controllo delle infestanti o delle erbe che sfiorano il nastro, fanno diminuire di molto il rendimento ottimale del sistema e senza energia il vostro nastro diventa una corda tesa che il vostro cavallo userà per grattarsi. Basta poco, ci sono infatti molti modi di combattere le infestanti: il regolare taglio dell'erba che cresce sotto il nastro e tutte le piante che il cavallo non mangia, la lavorazione del terreno sotto il nastro; passare un blando diserbante, in una fascia di circa 60 cm sotto il nastro, attenzione a non toccare il nastro. Utilizzare sempre la stessa altezza dal suolo, i cavalli mai proveranno a passarci sopra, né tanto meno sotto. Utilizzate sempre un elettrofence molto potente.

Il nastro è sporco? Non c'è problema! Dopo anni e anni di onorato lavoro, il nastro bianco, solo lui non il marrone o il verde, diventa grigio per la polvere e lo smog, o verdognolo per le muffe se su alberi. Un buon sgrassante per cucina (basta che non sia a base dei comuni diluenti) serve allo scopo: imbevete un panno e passate con delicatezza il nastro. Tornerà come nuovo! Difficilmente eviterete le tele dei ragni o la deposizione di uova e larve, ma non provocano danni se non delle piccole dispersioni elettriche.

Come collegare correttamente in linea più recinti: Basta togliere due isolatori dei lati più vicini tra i recinti, sostituirli con due tenditori porta contatto **Rif. 44**, tagliare e collegare o far solo passare il nastro all'interno del tenditore; infilare il cavo al teflon **Rif. 28** in una guaina che ne permetta una volta interrata la manutenzione, non abbisogna di un canale incredibilmente grande bastano 20 cm,



sotto i passi carrai deve essere più fondo. Il collegamento deve essere assicurato dal cavo al teflon con due connettori **Rif. 59G** che serrati sul cavo lo connettono con il tenditore porta contatto **Rif. 44**.

Il collegamento in parallelo: Deve avvenire tra interruttori **Rif. 52**, con lo stesso cavo **Rif. 28**, in modo che siano indipendenti. Attenzione! Calcolate sempre che la terra non debba essere troppo distante! Se si ha una porta non in nastro, bisognerà garantire il passaggio della corrente come sopra descritto per il collegamento in linea.

Un elettrificatore potente: Certi cavalli, come gli uomini, sono meno sensibili di altri alla corrente, ora, più corrente c'è meglio è. Un elettrificatore potente punirà efficacemente e definitivamente il cavallo, prima anche che tocchi il nastro, grazie ad una scintilla di circa 5mm o 8mm che lo sorprenderà. Se è inverno, ed è umido, anche quando tenderà di passare sotto con la criniera sarà colpito. Con un elettrificatore meno potente, non è difficile vedere cavalli che mangiano l'erba dall'altra parte del nastro, l'effetto scintilla, sopra descritto così non funziona. Infine, visto che attaccherete sempre più recinti, le erbe saliranno sul nastro, vi sarà secco e altro ancora, è meglio avere più potenza.

I collegamenti elettrici: Non attaccate mai la corrente sul nastro, sarà praticamente impossibile collegare in modo stabile tutti i 10 fili inox all'unisono. In effetti proprio perché questi sono sostenuti e tessuti da una rete di fili di polietilene da 0,50mm, qualcuno non toccherà il vostro flebile contatto e inizierà a dare delle piccole scariche elettriche che con l'andare del tempo danneggeranno il nastro. È per questo che è indispensabile il tenditore **Rif. 44**, che è appositamente concepito per dare un buon collegamento elettrico, e per far sì che il nastro che viene ritorto sulla sua fibbia di acciaio inox, abbia tutti i suoi 10 fili conduttori collegati.

La terra: **Rif. T1**, dovremmo chiamarla "il collegamento con l'umidità nel suolo". La terra è forse uno degli aspetti più sottovalutati ma nello stesso tempo più importan-



ti per il buon funzionamento delle recinzioni. Pensate se dovessimo fare un calcolo teorico della necessità di un elettrificatore come i nostri, per coprire tutte le sue potenzialità di elettrificazione di recinti, dovremmo usare un paletto di terra del diametro di 20 millimetri e lunghezza 6 metri! Questo significa che il paletto di terra ha una sua funzione principale importante: raggiungere i primi strati di suolo umido per far sì che la corrente poi viaggi il più lontano possibile. Infatti in terreno molto

secco se non si è arrivati a questo strato il cavallo anche se tocca il nastro rimarrà isolato. Un trucco per verificare che la terra sia ben funzionante è, quando in funzione, di toccare con una mano o usare il tester di linea **Rif. 18**, per verificare che non vi sia corrente. Se non si illumina il tester, vuol dire che la terra funziona. Se si illumina per migliorarla, piantate due paletti terra a circa 3 metri ben collegati con il primo e tra di loro tramite un filo di acciaio inox o zincato o un cavo apposito. Vedrete il risultato!



Un oggetto metallico, se vicino al nastro, è elettrificato? Nella stagione estiva, con grande secco, sì! Grazie a campi elettro magnetici di induzione questo, in certe particolari condizioni, è possibile. Così possono essere elettrificati abbeveratoi o mangiatoie metalliche e quindi lasciare brutti ricordi ai nostri cavalli. Cosa fare? Semplice, basta metterli a terra collegandoli con un paletto di terra **Rif. T1**.

Non c'è corrente: Controllare la terra, probabilmente non è sufficiente, controllate le connessioni elettriche, controllate se vi è energia nell'elettrificatore; attenzione potrebbe essere che il vostro elettrificatore, abbia subito una scarica da fulmine: in questo caso potrà essere riparato con la sostituzione della scheda, richiedetecela.

La batteria è scarica: Le piante toccano il nastro e lo mettono a massa, o in un punto il nastro tocca e scarica o avete lasciato la fine del nastro arrotolata in bobina o più di queste cause unite.

Un animale ha urtato il nastro e lo ha atterrato: cosa faccio? Prima sostituisco tutti gli isolatori che hanno ceduto, poi rialzo il nastro e solo successivamente collego il nastro, verifico il passaggio di corrente: se trovo delle dispersioni o dei problemi di rotture, taglio il nastro, asporto la parte rovinata e la sostituisco utilizzando le fibbie **Rif. 24**, **Rif. 22** o **Rif. 39**.

Si sente "clack clack" di continuo sul nastro in prossimità di un isolatore: È probabile che in quel punto il nastro sia stato stressato da un tensionamento o uno strappo: verificare che sia pulito e che i fili inox siano integri, o che l'isolatore, il tenditore o l'interruttore dove voi avvertite il rumore non abbia punti di dispersione e sia ben inserito.



Sento dei piccoli ticchettii nella radio, nel televisore o in altri apparecchi che leggono un segnale: Avete fatto passare il cavo **Rif. 28** o addirittura il nastro a contatto con altri cavi che portano segnali: evitatelo per evitare malfunzionamenti agli apparati.

L'elettrificatore emette rumore, ma la lampadina non si illumina più: Avete una dispersione a terra, dovete localizzarla ed eliminarla. Testate il cavo marrone **Rif. 28**; toglietelo dall'essere collegato con il recinto e riaccendete l'elettrificatore: se ottenete la stessa situazione, la

dispersione è nel cavo che avete stirato nella posa (se usate cavi non isolati sicuramente avrete il problema); se invece con il cavo non collegato tutto rifunziona il problema è sul recinto.

Il controllo dei guasti: Fare sempre un giro di controllo della recinzione, alla sera le scintille sono più visibili se vi sono dispersioni. Utilizzate i Tester per trovare il problema sul nastro (**Rif. 18**, **Rif. 19** e **Rif. 25**). Se pensate che vi siano dei fili inox rotti, non abbiate timore, tagliate il nastro e mettete una fibbia.

Il parafulmine, principio di funzionamento

La folgore cade sul recinto o vicino a esso (caso raro, essendo tutto l'impianto sviluppato in orizzontale non ci sono parti metalliche verticali). In generale il flusso risale la linea arrivando all'elettrificatore cercando di immettersi in rete. Il flusso arriva davanti alla bobina di induzione (**n. 3**), trova difficoltà, cambia cammino. Sceglie, normalmente di scaricarsi a terra (**n.1**) nel suolo. Le parti che compongono il sistema Parafulmine che consigliamo sono:

n.1: il paletto da terra (**Rif. T1**) lungo 1,3 m che planterete in terra direttamente sotto il nastro vicino al palo della porta che ospita l'interruttore;

n.2: l'interruttore parafulmine (**Rif. 53**) blocca il passaggio della corrente, abbassando la pallina da golf come il suo simile (**Rif. 52**), ma in più ha un cavo **n. 4** che viene fissato alla presa di terra **n.1** e che attira la folgore verso il suolo;

n.3: il cavo al teflon (**Rif. 28**), arrotolato in dieci spire, per circa 10 m, crea una bobina di induzione, che allunga il cammino della folgore e crea un campo magnetico prima dell'elettrificatore. Trovando questo ostacolo la folgore che sta cercando la via più breve per scaricarsi a terra, di norma cambia strada, e si scarica sul paletto al punto **n.1** con un piccolo arco voltaico attraversando il **n. 2** e il cavo **n. 4**;

n.4: il cavo al teflon con terminale a punta, deve essere fissato con dei cavallotti al palo del recinto;

n.5: l'elettrificatore **Rif. E5** installato al riparo, vicino a una presa di corrente, sotto salvavita uniformata alle norme di legge vigenti;


n.6: cavo Teflon di collegamento alla presa di terra (**n. 7**) deve essere posizionata nelle vicinanze dell'elettrificatore per essere attiva contro il fulmine, poi dovrebbe collegarsi alla terra vera vicina al recinto per ottimizzare il funzionamento;

n.7: il paletto di terra, **Rif. T1**, a esso collegato deve essere come abbiamo detto sopra, avere un ulteriore paletto per le funzioni elettriche;

n.8: la corrente arriva dall'elettrificatore grazie al cavo al teflon **Rif. 28** che si collega all'interruttore del punto **n. 2** (**Rif. 52**) e da questo si collega alla fibbia del tenditore **Rif. 44V** che blocca il nastro;

n.9: utilizzare lo scaricatore antifulmine **Rif. 53A** applicandolo ad alcune viti di sostegno del particolare **Rif. 44V**. Il fulmine caduto sul recinto cercherà la via più breve per scaricarsi a terra passando attraverso il **Rif. 53A**.

N.B. Si raggiunge il massimo della funzionalità quando in un angolo del recinto si monta come isolatore superiore, un **Rif. 44V**, e si collegano le sue due viti di fissaggio a un filo di ferro zincato che poi viene fatto scaricare a terra per mezzo di un **Rif. T1**.

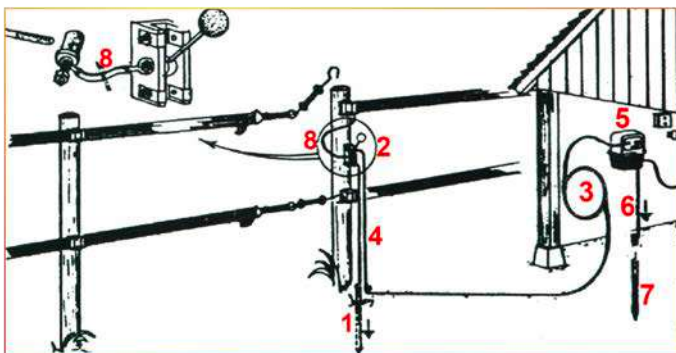



I tappeti in gomma Badi Farm permettono di risparmiare sui costi dei trucioli ma senza privare i nostri cavalli di un luogo sicuro e confortevole. L'ambiente intorno ai cavalli, infatti, dovrebbe essere sempre controllato e costruito in modo anti-sdruciolevole. Lo sappiamo tutti, molte volte non è possibile: ecco perché questa sezione con i migliori tappeti e sistemi per far camminare e vivere in sicurezza i vostri animali.

La salute del tuo cavallo parte dalla pavimentazione su cui cammina

Questo per diversi motivi:

- Ben il 70% di freddo arriva dal pavimento su cui cammina il vostro cavallo, ma la pavimentazione di gomma ne isola fino all'80% in più.
- Il cavallo, camminando in continuazione sul duro del cemento è più propenso ad avere problemi agli arti, di circolazione e di artrite. Ma non solo, i terreni duri, irregolari o sassosi provocano a lungo andare, provocano le sobbattiture, cioè contusioni del piede. I nostri tappeti in gomma sono studiati specificatamente per fungere da ammortizzatore e preservare la salute del vostro cavallo.
- Rimanere nel fango e nel bagnato crea non pochi problemi agli zoccoli del vostro cavallo, come la putrefazione del fettone, onicomicosi dell'unghia e febbre del fango. Meglio sempre prevenire che curare, per questo i nostri MAT5XI drenanti sono perfetti per creare passi carrabili in zone dove si forma il fango, o i nostri MAT10 ideali per creare la pavimentazione del box.
- I cavalli spesso scivolano, rischiando di farsi male, soprattutto sul cemento con i ferri, noi consigliamo i tappeti in gomma poiché sono appositamente anti-sdruciolevole per lavaggi, corridoi zone sellaggio, dove potremmo usare anche i riciclati e le apposite mattonelle.
- Le giostre i luoghi adibiti alle monte o al carico e scarico sono da gommare per evitare che si possa scivolare.





Pavimenti in gomma

Pavimenti in gomma

Un soffice pavimento per il comfort dei tuoi animali!

Per gli animali domestici e all'interno dei box per cavalli consigliamo: **Rif. MAT2**, **Rif. MAT130**, **Rif. MAT10**.

Morbidi, non si spostano, facili da pulire, comodi da usare.

- Igienici, perché lavabili, puoi anche spruzzare sotto di loro i nostri Enzimi catalizzatori o Green Gloop per togliere i cattivi odori;
- Soffici perché strutturati con un innovativo sistema di ammortizzatori;
- Sono facili da montare, vi fanno risparmiare, lavoro e materiale.

Rif. MAT 2, il re dei tappeti.

Per cavalli e animali domestici

Con un comodo disegno nella parte superiore - che obbliga l'urina in piccole scanalature - e con dei piccoli ammortizzatori che lo distanziano dal suolo permettendo il drenaggio dei liquidi.

Si monta facilmente con delle piastre in gomma (**Rif. ML1** e **Rif. ML2**) che tengono insieme i vari tappeti. Dimensioni 98,5cm; 49cm; 2,5cm per 7Kg di peso.



Rif. MAT130 per cavalli e animali domestici

Il tappeto ideale per necessità temporanee o permanenti. Il disegno sul retro garantisce sofficità mentre la parte superiore risulta anti sdrucciolo per il cavallo e comoda per gli animali domestici come cani e gatti. Si adatta ad ogni superficie anche quelle irregolari. In gomma pura, resistente ad ogni colpo ed indistruttibile. Il sistema di bloccaggio tra un tappeto e l'altro ne permette un agevole fissaggio. Dimensioni 90cm; 90cm; 27mm, peso 12 Kg.



Rif. MAT10 per cavalli e animali domestici

Ideale per chi volesse qualcosa che assomigli al Rif. MAT2. Davvero super resistente e sagomabile con un cutter per adattarsi a ogni grandezza. Ogni tappeto pesa 40 kg e non richiede fissaggio. Presenta un lato antisdrucciolo e un lato con scanalature che favoriscono lo scorrimento dei liquidi e può essere usato da entrambi i lati. Il nostro amatissimo Rif. MAT10 è considerato un tappeto universale, può essere utilizzato nei box, in capannine, ma anche come corridoio o come fondo per camion e trailer. Dimensioni 184cm; 122cm; 18mm, peso 40 Kg.





Per i corridoi, lavaggi e giostre

Per i corridoi, le zone dove i cavalli sono fermi per essere sellati, i lavaggi e tutte le superfici dove potrebbero scivolare ecco le nostre soluzioni con i tappeti in lattice di gomma. Semplici e veloci da pulire, i liquidi e solidi organici non alterano il prodotto. La superficie leggermente granulosa delle lastre offre un'ottima aderenza tra lo zoccolo e superficie d'appoggio assicurando la stabilità degli animali ed escludendo il rischio di scivolamento e caduta, ammortizza i movimenti con funzione antishock, proteggendo i cavalli da lesioni e traumi.

Per i corridoi consigliamo: **Rif. MAT170**, **Rif. MAT10**, **Rif. GL50**, **Rif. BRIK40**, **Rif. AGROMAT20**, **Rif. POLOMAT20**.

Rif. MAT170

È il fratello gemello di **Rif. MAT10** ma meno spesso. Utilizzato per zone antistanti a box, corridoi, walker, interno/esterno piscine, zone per la ginecologia, zone adibite alla monta, e tutte le applicazioni possibili. Per le superfici di calpestio, passaggi e zone umide. Dalla parte del cavallo disegno apposito anti-sdruciuolo, sotto verso il terreno con un apposito corrugato a tenuta. Molto resistente e di grande tenuta per un box di 3m x 3m ce ne vogliono 5 pezzi.

Dimensioni 122cm x 184cm x 1cm, peso 19 Kg.



Rif. BRIK40

Mattonelle autobloccanti in gomma dalle dimensioni di 20x15 cm con spessore 36 mm/40 mm disponibili nei colori nero, rosso mattone, verde e grigio. Garantiscono l'effetto antisdruciuolo e una protezione efficace del suolo sottostante dal passaggio di veicoli leggeri.



Rif. AGROMAT20 e Rif. POLOMAT20

Lastre posizionabili accostate che permettono la creazione di una superficie antiscivolo. Spessore 50mm x 1000 mm x 1000 mm nei colori nero, con aggiunta del 3,5% di EPDM (rosso, verde, blu, grigio, beige o giallo) corridoi e zone di passaggio.



GOMMA LIQUIDA

La Gomma Liquida Badi Farm è un prodotto efficace per evitare che i vostri animali scivolino, facile da applicare, su ogni superficie, duraturo e resistente al calpestio. La Gomma Liquida può essere utilizzata su qualsiasi superficie pulita, in caso sia stesa su ferro, alluminio o ferro zincato è necessario usare oltre alla Gomma Liquida anche il prodotto **Rif. GLPrimer**.

Rif. GL50

Gomma liquida nera. Ecco come si presenta: un secchiello di gomma liquida, un sacco contenente l'indurente, granulato di colore nero, peso circa di 50kg.



Rif. GLPrimer

Primer per superfici in ferro, alluminio e ferro zincato.





Applicazioni possibili

Tutte le applicazioni sono possibili, e sono poi possibili anche rappezzi: l'unica importate attenzione è non superare i 15km orari quando lo si attraversa con mezzi meccanici. È fuco ritardante vista la sua composizione. Si può usare su pavimenti e su muri per aumentare la possibilità di pulizia. Il granulato da 1mm a 5mm crea una superficie corrugata e quindi antiscivolo.

È elastico, può essere calpestato in 48 ore ma non deve essere bagnato per almeno due settimane e non deve essere usato per scopi gravosi per 5 giorni compreso quello di applicazione. Potete usarlo per il fondo di un trailer, stazione di monta, fondo per giostra, mangiatoie per bovini, rampa di un camion, accesso ai paddock, corridoi dei box o zona lavaggio.

Consigli per la confezione da 50 Kg

Stesa a spessore 12mm copre circa 4 mq; stesa a spessore 15mm copre circa 3 mq; stesa a spessore 20mm copre circa 2 mq.



Per esterni

Il cavallo, camminando in continuazione sul duro del cemento è più propenso ad avere problemi agli arti, di circolazione e di artrite. I terreni duri, irregolari o sassosi provocano a lungo andare, sobbattiture, cioè contusioni del piede. I nostri tappeti in gomma sono studiati specificatamente per fungere da ammortizzatore e preservare la salute del vostro cavallo. Rimanere nel fango e nel bagnato crea non pochi problemi agli zoccoli del vostro cavallo, come la putrefazione del fetteone, onicomicosi dell'unghia e febbre del fango. I cavalli spesso scivolano, rischiando di farsi male, soprattutto sul cemento con i ferri, noi consigliamo i tappeti in gomma poiché sono appositamente anti-sdrucchiolo per lavaggi, corridoi zone sellaggio, dove potremmo usare anche i riciclati e le apposite mattonelle.

Le giostre i luoghi adibiti alle monte o al carico e scarico sono da gommare per evitare che si possa scivolare.

Per gli esterni consigliamo: **Rif. MAT5XL, Rif. EPDM.**

Rif. MAT5XL

È un tappeto forato resistente studiato per drenare i liquidi, poiché l'acqua scorre via attraverso i fori e rialza la superficie così che non si stia a contatto con l'acqua. Sono antisdrucciolo, fattore importante in posti bagnati. Perfetto per essere utilizzato nei lavaggi, ma è anche l'ideale per chi volesse creare passi carrabili e rendere pedonabile ogni superficie fangosa, per esempio l'area della porta del paddock o dove si ferma il fango. Sono perfetti in tutti i luoghi, dove anche un carico come un trattore non crea problemi. Alcuni nostri clienti li usano per evitare che la sabbia esca dal maneggio ed altre applicazioni come evitare le frane in strade scoscese. Si tratta quindi di un tappeto davvero versatile. Dimensioni 122cm x 80cm x 1.5 cm




Altre applicazioni con i nostri tappeti





Granuli di gomma

Sempre attenti al comfort dei vostri cavalli, BADI FARM propone pigmenti **Rif. EPDM** plastici certificati EU Non Tossici ed eco friendly da aggiungere a terreni "duri" o addirittura per fare il fondo del tuo maneggio. La sabbia silicea "dura" non è confortevole per il tuo cavallo, e dopo anni di promozione dei terreni silicei, come panacea di tutti i mali del cavallo agonista o da diporto, ora si inizia a capire che terreni duri a lungo andare affaticano tendini e articolazioni del cavallo.

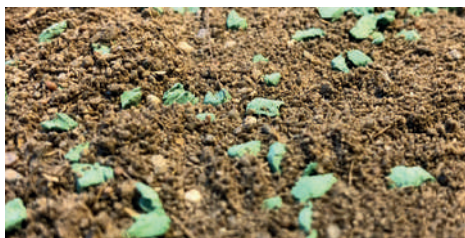

Quale la soluzione? aggiungere una parte che varia dal 12% al 18% di Granulati EPDM certificati non tossici, nella sabbia silicea o semi silicea. La risposta elastica migliora sensibilmente così come il comfort del cavallo. La sabbia però dovrà essere mescolata, meglio con erpice rotativo, periodicamente perché i granuli tendono a galleggiare. Essendo disponibili in diversi colori, alcuni clienti preferiscono il grigio o l'ocra chiaro, che confondendosi non si vedono nel terreno, altri invece preferiscono i colori più decisi come il verde o addirittura il rosso o il blu.

Cosa ci si aspetta dall'aggiunta di granuli EPDM nei terreni? una migliore risposta elastica, una tendenza a diminuire l'impaccarsi dei terreni e un miglioramento delle condizioni dei cavalli.

Si può costruire un terreno completamente con granuli EPDM? certo! è un investimento importante (il costo medio è 1,60€/kg e ci vogliono circa 8 kg a mq x 1cm) ma per i cavalli è tutta un'altra cosa! Essendo poi un prodotto certificato non tossico ed Eco Friendly un eventuale smaltimento futuro non sarà un problema.

Per le rampe

Rif. MAT 11 è il tappeto per ogni tipo di rampa come van o trailer e salite più o meno ripide. Ha delle doghe orizzontali a spina di pesce e dei tasselli anti scivolamento. Con questo tappeto i vostri cavalli saliranno senza problema qualsiasi rampa, incredibile il disegno ed il risultato. Dimensioni: 125x213 cm, peso 32 Kg.



Pareti in gomma

Un pannello da applicare sui muri per evitare che il cavallo battendoci contro si faccia male, che funziona come un pannello coibentante, trattiene il fresco d'estate e il tiepido in inverno ed è flessibile ma resistente: può essere applicato alla porta del box per evitare che il cavallo batta, anche se a lungo andare anch'essi cedono; e altre mille piccole invenzioni. Si incolla con mastice o silicone sempre in abbinamento con tasselli ad espansione nei punti più difficili su muri e chiodi su legno. Si possono seguire anche strutture curve e angoli! Ottimo per sale parto, docce, per locali che devono essere lavati spesso, e per infermerie, per i muri delle sale operatorie cliniche e box risveglio.



Rif. MAT6

Dimensioni 122 x 90 x 2,5 cm. Peso di 5 Kg.



Rif. MAT6XL

Dimensioni 122 x 180 x 2,5 cm. Peso di 9 Kg.



Strisce antinboxamento

Quante volte ci è capitato di vedere nel box del nostro cavallo tutto il muro segnato da calci e strisciate oppure quante volte ci è capitato di vedere un cavallo che facendo una "burla" nel box è rimasto "imboxato"?

Un valido aiuto è la nostra striscia "antinboxamento" **Rif. MAT12** che viene applicata orizzontalmente sul muro ad una altezza tra 50cm e 110cm dipende l'altezza del cavallo. Si possono seguire anche strutture curve e angoli! Ottimo per sale parto, per infermerie, per i muri delle sale operatorie cliniche e box risveglio.





Pannelli mobili in Acciaio Zincati a caldo

Avete mai sognato di avere una recinzione che in qualsiasi momento potete comporre, spostare, ingrandire e cambiare?

O magari che da tondino possa divenire una serie di box, un quadrato, una barriera, una chiusura o ciò che voi avete in mente... ebbene sì!

Con i pannelli Badi Farm questo è possibile. I pannelli sono di ottima fattu-



ra nazionale, forti e studiati con un tubolare ovale che consente al cavallo che vi infila un arto di poterlo sfilare senza ferirsi. Sono un nostro brevetto per ciò che riguarda gli innesti e le connessioni. I pannelli si autosostengono l'un l'altro con un sistema di ancoraggio che consente l'impianto – anche su terreni sconnessi – con un comodo dado e bullone. Ogni stagione il sistema si implementa e nuove idee, sempre tenendo il modulo originario, vengono applicate per risolvere i problemi degli allevatori.



Rif. PA30

Pannello a 6 fasce.
Dimensioni h 1,6m; 3m;
5cm x 38Kg di peso.

Rif. PA30P

Come il **Rif. PA30** ma chiuso, tamponato in legno.

Rif. PA10

Pannello a 6 fasce, con aggancio a catena fissabile al suolo. Dimensioni h 1,6m; 1m; 5cm x 10kg di peso.

Rif. PA30X

Elemento superiore, di 3m x h 40 cm, serve ad alzare i pannelli **Rif. PA30** a 2 m.



Rif. PS30

Pannello a 6 fasce, con passaggio smontabile.
Dimensioni h 2,3m; 3m;
5cm x 49kg di peso.
Due pezzi lungo 3 m.

Rif. PS15

Pannello passaggio.
Dimensioni 1,40 m x 2,5 m (h), due pezzi lungo 1,5 m.

Per l'equitazione



Rif. PL16

Pilieri per interni ed esterni. Solidi, zincati a caldo personalizzabili (si può inserire il logo dell'azienda).

Dimensioni 0.7m; h 1.6m x 15kg di peso.

Rif. PL18

Pilieri per interni ed esterni. Dimensioni 0.7m; h 1.8m x 19kg di peso.



Coperture mobili

Coperture mobili

Abbiamo realizzato due tipi di coperture mobili per cercare di venire incontro a due esigenze primarie: poter lasciare i cavalli o altri animali liberi in recinti ma protetti contro gli agenti atmosferici e il sole cocente; avere strutture poco costose, modulari e poterle montare e smontare da soli con semplicità. Ovviamente non hanno calcoli statici per la neve, perché svolgono la loro funzione nella stagione

Bastano tre elementi **Rif. PA30**, un **Rif. PS30** e un kit **Capp1** (formato da n. 2 capriate **Rif. Capp1** (capriata per capannina monofalda) o **Rif. Capp2** (capriata per capannina bifalda), n. 5 acarecci **Rif. Cap-pole** e n. 1 telo **Rif. Cap-telo**) per ottenere la nostra capannina.



Rif. CAPANNINA 1



Rif. CAPANNINA 2

primaverile, estiva e autunnale, visto che sono dotate di telo. Provvista di telo, si deve montare sopra i pannelli **Rif. PA30**. Vi si può sistemare intorno un telo ombra per evitare lo stravento. Pensate a un box vicino all'arena o al tondino, una corsia coperta per una giostra o un maneggio o ad una postazione coperta per il giudice. Noi la usiamo per i nostri cavalli anche d'inverno, può essere montata in serie ed è solo appoggiata al terreno: in quattro persone la si solleva e sposta.



Rif. CP30

Cancello per pascoli in tubolare con cardini regolabili, 3m x 1,4m (h). Disponibile anche con lunghezze di 1m e 4m.



Rif. TP

Paletto sostegno a squadra con bloccaggio a terra tramite due picchetti. Dimensioni h 0,5m; 0,5m; 4cm x 7kg di peso.



Rif. GC30

Grande cancello con passaggio da 3m smontabile per entrata merci alte. Dimensioni h 2,6m; 3,6m; 5cm x 80kg di peso.



I cancelli per pascolo vengono fatti su misura. Gli stessi cancelli si possono avere anche perlinati, in legno di quercia con singola o doppia anta.

Maneggi, arene e recinti

Maneggi recintati con questi pannelli, consentono anche l'utilizzo di bestiame oppure possono anche accogliere vitelli, manzi o altri animali... di qualsiasi lunghezza ecco degli esempi:



Maneggio 20m x 40m
 Maneggio 25m x 50m
 Maneggio 30m x 60m

36 Rif.PA30 + 1 Rif.GC30 + 1 Rif.PS30 + 18 Rif.TP
 48 Rif.PA30 + 1 Rif.GC30 + 1 Rif.PS30 + 24 Rif.TP
 58 Rif.PA30 + 1 Rif.GC30 + 1 Rif.PS30 + 30 Rif.TP

Box Possono essere appoggiati su qualsiasi superficie e possono essere fatti di più pannelli. Si possono costruire box singoli o più box uniti risparmiando le pareti in comune. Pensate che negli USA anche cavalli molto importanti vivono in questi box, che lasciano respirare aria non viziata al cavallo. Sono l'ideale da mettere sotto un portico, o in una vecchia stalla, oppure nella stagione di monta per ospitare fattrici, etc.



Tondini e giostre Lo si può avere di differenti diametri e permette con estrema facilità di essere spostato, sia per poter livellare il terreno che per consentire il trasloco in altra zona.

Tondino Ø 12m = 11 Rif. PA30 + 1 Rif. PS30

Tondino Ø 14m = 13 Rif. PA30 + 1 Rif. PS30

Tondino Ø 16m = 15 Rif. PA30 + 1 Rif. PS30

Tondino Ø 18m = 17 Rif. PA30 + 1 Rif. PS30



Fissaggio tra un pannello e l'altro con catena per adattarsi meglio al suolo; per applicazioni speciali usiamo un perno. sistema studiato per essere trasportato anche in un trailer.



Quante volte vi è capitato di vedere i cavalli che buttano il fieno fuori dal portarotoballe e una volta calpestato lo tralasciano provocando un grandissimo spreco! Con le nostre reti antispreco il vostro cavallo non riuscirà più a tirare il fieno in mezzo ai suoi piedi ma mangerà direttamente tra le maglie della rete, evitandovi quindi un danno economico non da poco, dato il costo di fornitura del fieno.

Quale maglia di rete devo acquistare? 7cm o 5cm? due considerazioni sono dovute: si sceglie la rete a maglia piccola per pony, asinelli, e per tutti quei cavalli che molto golosi divorano troppo fieno in un breve tempo, è uno studio tedesco

che assegna questo tipo di maglia a questi animali; dall'altro canto negli USA il 7cm domina per permettere una più facile presa del fieno senza fare innervosire gli animali e farli sostare per troppo tempo davanti al fieno... noi per i nostri abbiamo fatto la scelta, a voi la scelta per i vostri... di sicuro nei nostri paddock non mettiamo più balloni senza la nostra rete antispreco!



Rif. NET90

Rete ad angolo maglia 5 cm per box e angoli in paddock (70x70x90cm aperta sopra con 3 asole di fissaggio).



Rif. NET100

Rete a federa di dimensione 90x100cm con 4 asole, per i box per i paddock con maglia a rete da 5cm.



Rif. NET100-32

Rete di dimensione 90 x 90 cm con maglia 32 x 32 e 4 asole



Rif. NET200

Rete a federa, 200cm x h 90, 50mm, per box, van, paddock 6 asole



Rif. NET360

Rete antispreco maglia 70 mm, balloni fino a 170 cm di diametro



Rif. NET360XL

Rete maglia 70 mm, balloni fino a 190 cm di diametro



Rif. NET360/03

Rete antispreco con maglia 30 mm x 30mm.



Rif. NET360/05

Rete antispreco con maglia 50 mm x 50mm.



Il montaggio di questa rete risulta molto semplice ha infatti un lato già chiuso, viene fatta scivolare sulla rotoballa e poi chiusa sul lato opposto!



STEP 1

Trovate la parte chiusa della rete e fatela combaciare con la parte sottostante della rotoballa.



STEP 2

Fate scorrere la rete sui lati della rotoballa.



STEP 3

Assicuratevi che la rete sia ben stesa.



STEP 4

Se esce del fieno rimettetelo nella rete.



STEP 5

Mettete in piedi la rotoballa e chiudete la rete.



STEP 6

Ecco il risultato finale.

Perché una rete antispreco?

Le reti antispreco sono la soluzione più vantaggiosa per alimentare il cavallo!

Il cavallo in natura è abituato ad una alimentazione lenta e continua. Il suo apparato digerente è conformato per ricevere piccole quantità di cibo durante tutto l'arco della giornata, assimilando così correttamente le sostanze nutritive presenti negli alimenti. Se al cavallo al Paddock somministriamo il cibo solo 2 o 3 volte al giorno, lui d'istinto mangerà più velocemente, sforzando l'apparato digerente e avrà sempre un atteggiamento ansioso rendendolo aggressivo verso il cibo e distratto sul lavoro. Un cavallo libero di alimentarsi quando vuole è un cavallo più sereno, privo di ansia ed il suo organismo reagisce positivamente al cibo mettendo struttura ed aumentando peso. Le reti antispreco vanno riempite solo una volta al giorno (risparmiando ore di lavoro) e lo spreco si riduce a zero.



Con queste mangiatoie utilizzate anche nel nostro allevamento, si possono servire fino a quattro paddock differenti, abbiamo, infatti, posto la mangiatoia nell'incrocio dei recinti, fissando tramite i nostri **Rif. 44B** il nastro elettrico al porta fieno, ed ecco che i nostri cavalli hanno fieno a disposizione tutto il giorno.

Il cavallo, infatti, è un'animale che in natura è abituato a mangiare di continuo, avere il fieno a disposizione non solo non gli comporta pancia o coliche, per la quantità di fieno che mangia... ma lo rende sereno e felice. Anche da un punto di vista economico non costa di più, infatti dopo anni che usiamo questo sistema abbiamo notato che i consumi vanno dagli 8 ai 10 kg giorno per cavallo e ci sono poche eccezioni. I nostri porta fieno sono di qualità superiore e potete scegliere il modello che preferite, di seguito i tre modelli principali:

Rif. PR909

Porta rotoballe ad archi

Può ospitare ballette di fieno o rotoli di dimensioni 1,80m e contemporaneamente possono mangiare 12 cavalli, zincata a caldo può essere sollevata e trasportata con il trattore. Dimensioni 2m x 2m x h 2,4m per 405kg circa di peso.



Rif. PR918

Portarotoballe a sbarre verticali

Ospita fino a 12 cavalli con mangiatoia sottostante anti-spreco, tutta completamente zincata a caldo con sistema per essere sollevata e trasportata con il trattore. Dimensioni 2m x 2m x h 2,4m per 480kg circa di peso.



Rif. PR915

Porta rotoballe a doppio battente

Per balle di fieno o rotoli da 1,60m Ø (max 1,80m) adatta per 4/8 animali con mangiatoia sottostante antispreco, tutta zincata a caldo ha un sistema per essere sollevata e trasportata con il trattore. Dimensioni 1,6m x 2,1m x h 2,4m per 295Kg circa di peso.



**Rif. OV3022**

Portafieno di piccole dimensioni adatta a puledri e piccoli animali, consente la somministrazione sia di mangime che di fieno. Dimensioni: 2,5 m x 0,80 m x h 1,20 m per 72 kg di peso.

**Rif. OV3020**

Portafieno da appendere a barriere o muri, fabbricata in tubolare 26,9 Ø mentre le sbarre sono 25 Ø distanti tra loro 75mm. Dimensioni lunghezza 1,75m per 35 kg di peso.

**Rif. OV3021**

Portafieno da appendere a barriere o muri, fabbricata in tubolare 26,9 Ø mentre le sbarre sono 25 Ø distanti tra loro 75mm. Dimensioni lunghezza 1m per 22 kg di peso.

**Accessori**

Una serie di accessori pensati per la salute degli animali completano la nostra offerta di porta rotopresse.

**Rif. KSPT**

Protezione tetto, questo tubolare fissato al tetto della porta rotopresse evita che l'animale accidentalmente si ferisca con la lamiera.

**Rif. KSGT**

Protezione terzo punto, evita che l'animale passando vicino all'aggancio per il trattore si ferisca gli arti.

Carrello

Il **Rif. BF0101** è un'ottima soluzione che noi utilizziamo in allevamento per velocizzare e rendere meno faticoso per i collaboratori dare il fieno ai cavalli. Di norma il carrello ha dimensioni 2,5m x 1,8m con un'altezza da terra di circa 1m. Con una struttura in ferro e copertura in compensato fenolico. Alloggia rotopresse sino a 1,8m di diametro (max 5 q.li) o dei balloni quadrati di dimensioni 2,5m x 1,2m x 1,2m e di pari peso. Può essere equipaggiato da un'apposita ralla in metallo con copertura in compensato fenolico **Rif. BF0101Round** che permette sempre l'alloggiamento anche delle presse quadre, ma per quelle rotonde permette un facile svolgimento del fieno o della paglia. Inoltre possiamo equipaggiarlo con un timone, **Rif. BF0101Tim**, che attaccato a una trattoria di almeno 5 hp ne permette lo spostamento a motore. A richiesta del cliente, il carrello può essere equipaggiato di freni.





Il massimo riparo con la minima spesa

Un'ampia gamma di prodotti per tutte le vostre applicazioni:

Deposito di fieno e paglia;

Stoccaggio orizzontale;

Allevamento bovini, vitelli e pecore;

Attrezzature e macchine.

Volumi ottimizzati: La larghezza tra i 4,5 m e i 25 m a seconda del modello. Lo spazio laterale permette di muoversi facilmente intorno ai suoi lati

Flessibile: Semplice da montare e smontare grazie al sistema di assemblaggio. La gamma archi singoli è stata creata per ancoraggi senza fondazioni.



5 ABBEVERATOI E MANGIATOIE

Abbeveratoi



Rif. Abb10

Abbeveratoio a muro in polipropilene dotato di valvola ad elevata portata d'acqua e di facile manutenzione. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Vaschetta di capacità 5 lt, con presa d'acqua dall'alto o dal basso da 1/2". Fissaggio a parete.

È disponibile lo stesso modello di abbeveratoio anche in ghisa smaltata, **Rif. Abb11**.



Rif. Abb5

Abbeveratoio a muro in ghisa smaltata dotato di valvola a pressione da 0 a 3 atm, a tenuta garantita e di facile manutenzione. Vaschetta di capacità 1,5 lt con presa d'acqua dal basso o dall'alto da 1/2". Fissaggio a parete.



Rif. Abb6

Abbeveratoio in polipropilene a livello costante con galleggiante incorporato. Vaschetta di capacità 6 lt dotata di tappo di scarico sul fondo per una veloce pulizia. Presa dell'acqua da 1/2" dal basso. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Fissaggio a parete. È disponibile lo stesso modello di abbeveratoio anche in ghisa smaltata, **Rif. Abb8**. Ideale anche per animali domestici.



Rif. Abb7

Abbeveratoio eco in polipropilene a livello costante con galleggiante incorporato. Vaschetta di capacità 3 lt dotata di tappo di scarico sul fondo per una veloce pulizia. Presa dell'acqua da 1/2" sul lato destro o sinistro. Fissaggio a parete. Ideale anche per animali domestici.



Rif. Abbest2

Abbeveratoio per esterni in polietilene a livello costante con galleggiante incorporato. Presa dell'acqua da 1/2" dal basso. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Capacità 6 lt. Da montare su tubo di cemento del 30 (esterno cm 36). Ideale anche per animali domestici.



Rif. Abbest1

Abbeveratoio antigelo con vaschetta, per esterni. Dotato di congegni meccanici che assieme allo sfruttamento del calore naturale del terreno evitano che l'acqua all'interno geli in inverno, mentre in estate la mantengono fresca e pulita. Pressione d'esercizio da 0 a 5 atm. Necessita di una superficie drenante di circa 1m x 1m x 1m costituita da sassi grossolani scavata a circa 60cm dal suolo (quindi in totale circa 1,60 /1,70m di profondità, sulla quale si appoggia l'abbeveratoio e passa la linea dell'acqua esterna che viene intercettata proprio dall'abbeveratoio. La struttura coibentata e il sistema resistono a temperature fino a -10°C anche se in alcune occasioni si è arrivati a -18°C.

Mangiatoie



Rif. Man1

Mangiatoia antispreco fissa in polipropilene con bordo in alluminio e supporto in ferro zincato. Capacità 17 lt. È disponibile lo stesso modello di mangiatoia ma con l'aggiunta di staffa estraibile, ideale per ticchiatori, **Rif. Man2**.



Rif. Man4

Mangiatoia in polipropilene con supporto a staffa fissa in ferro zincato. Capacità 15 lt. È disponibile lo stesso modello di mangiatoia ma con l'aggiunta di staffa estraibile, ideale per ticchiatori, **Rif. Man5**.



Rif. Man3

Mangiatoia per puledri, in polietilene MDPE con supporto in ferro zincato con due perni in alluminio registrabili. Capacità 11 lt. Le sue sgarre interne impediscono alla fattrice di raggiungere il mangime specifico per i puledri.



Rif. Man6

Mangiatoia ad angolo, in polipropilene con bordo anteriore in alluminio e quattro appoggi a muro laterali che ne aumentano la stabilità. Fornita di tappo sul fondo per una più facile pulizia. Capacità 17 lt.

Le mangiatoie con staffa estraibile sono un'ottima soluzione per i ticchiatori, infatti, togliendo la mangiatoia dal box quando il cavallo finisce la sua razione di mangime lo priviamo di un punto su cui sfogare il suo tic.

6 ODORI, INSETTI E AMBIENTE



www.badifarm.com - www.badifarm.com - www.badifarm.com

Enzymes Catalizzatore



Prodotto description: Natural bacteria with enzymes capable with addition of substrate for the treatment of manure and slurry in the field or in the farm and farm waste.

Aspetti and composition: Light brown color powder. Contains (approximate content of the product): Aspergillus, Lactobacillus, Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, and other beneficial bacteria.

Indicazioni: ENZYME CATALIZZATORE helps the degradation of organic matter, reducing the risk of odor and the presence of parasites. It promotes the formation of a healthy and productive soil, improving the quality of the manure and slurry. It is also useful for the treatment of the manure and slurry in the field or in the farm and farm waste.

Modalità di uso: ENZYME CATALIZZATORE is used by spreading it on the manure and slurry in the field or in the farm and farm waste. The amount to be used is 12.5 kg per 1000 m² of area.

Precauzioni: ENZYME CATALIZZATORE is a natural product and it is not harmful to the environment. It is not recommended to use it in the presence of water.

Contenuto: 12.5 kg

Contatto: Tel. 0432/430000 - Fax 0432/430001 - Email: info@badifarm.com

www.badifarm.com - www.badifarm.com - www.badifarm.com



New Enzymes Catalizzatore



Prodotto description: Natural bacteria with enzymes capable with addition of substrate for the treatment of manure and slurry in the field or in the farm and farm waste.

Aspetti and composition: Light brown color powder. Contains (approximate content of the product): Aspergillus, Lactobacillus, Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, and other beneficial bacteria.

Indicazioni: ENZYME CATALIZZATORE helps the degradation of organic matter, reducing the risk of odor and the presence of parasites. It promotes the formation of a healthy and productive soil, improving the quality of the manure and slurry. It is also useful for the treatment of the manure and slurry in the field or in the farm and farm waste.

Modalità di uso: ENZYME CATALIZZATORE is used by spreading it on the manure and slurry in the field or in the farm and farm waste. The amount to be used is 12.5 kg per 1000 m² of area.

Precauzioni: ENZYME CATALIZZATORE is a natural product and it is not harmful to the environment. It is not recommended to use it in the presence of water.

Contenuto: 12.5 kg

Contatto: Tel. 0432/430000 - Fax 0432/430001 - Email: info@badifarm.com

www.badifarm.com - www.badifarm.com - www.badifarm.com

Elimina gli odori con gli Enzimi

La lettiera è una delle maggiori voci di spesa visti i costi dei trucioli, è anche il punto dolente della salute del cavallo (sia se si usa poco prodotto, con abrasioni ai nodelli e piaghe varie, sia che per un eccesso di prodotto con esalazioni ammoniacali). La nostra soluzione: "tanta" lettiera ma con gli enzimi catalizzatori.

Cos'è e come funziona?

Enzymes Catalizzatore è un prodotto naturale a base di enzimi, proteine prodotte da batteri che si trovano nell'intestino; questi, dopo una accurata selezione vengono fatti riprodurre e moltiplicati in terra di cultura. Formulato appositamente per Badi Farm, che utilizza una speciale miscela di enzimi e catalizzatori, con la funzione di digerire la sostanza organica e che garantisce un sensibile abbattimento dell'ammoniaca (trasformata in sali minerali) senza innalzare la temperatura della lettiera e modificare quelli che sono i parametri ottimali per la vita del cavallo. Una lettiera sporca e non trattata è una "bomba" biologica; infatti vi sono moltissime colonie batteriche, queste se non ben amministrate, pulizia quotidiana ecc., provocano gravi problemi di salute al cavallo, dal marcimento del fetteone, sino alle irritazioni delle mucose dell'apparato respiratorio causate dalle esalazioni ammoniacali che riducono le performance sportive. Vengono utilizzati da moltissime scuderie e sono utilizzati anche nel nostro allevamento! È un prodotto naturale, non tossico, non corrosivo o dannoso per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

Lettiera permanente catalizzata o lettiera tradizionale?

- Con la lettiera tradizionale, nella normale pulizia del box si getta da circa il 30% al 40% di materiale ancora pulito.
- La lettiera, oltre ad assorbire i liquidi, sostiene il peso del cavallo e quindi deve essere morbida, quindi la lettiera tradizionale non va bene perché bassa e spesso il cavallo la scosta, riposando poi sul pavimento duro e producendosi cappellotti sui garretti o piaghe.
- Le urine, nella lettiera tradizionale, producono esalazioni ammoniacali che irritano le mucose dell'apparato respiratorio, predisponendolo a patologie e riducendo la performance sportiva; anche con l'utilizzo di forti disinfettanti viene raggiunto lo stesso effetto irritante.
- Per le fermentazioni che accompagnano sempre la decomposizione della lettiera vi possono essere dei batteri che possono causare problemi allo stato generale del cavallo e delle infezioni ai piedi.



Rif. Bec1

Confezione da 1 Kg.

Rif. Bec5

Confezione da 5 Kg.


Rif. Bec12,5

Confezione da 12,5 Kg.



Stop alle mosche con la lotta biologica

Lotta biologica

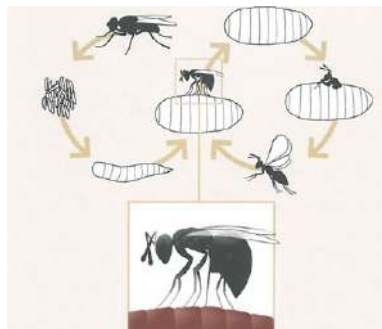

In diversi ambienti le mosche, quando superano certi livelli di popolazione, possono arrecare diversi disagi e problematiche riassumibili in:

- fastidio ad animali ed operatori con ripercussioni negative sulle produzioni e sulla resa del lavoro
- perdite economiche negli allevamenti
- disagio per le aree urbane ubicate in vicinanza di strutture favorevoli allo sviluppo dell'insetto
- possibile trasmissione di malattie e relative denunce ed ispezioni da parte delle Asl.

Come tutti gli organismi viventi, anche le mosche hanno dei nemici naturali, che, vivendo a loro spese, ne limitano lo sviluppo. La lotta biologica può utilizzare questi antagonisti, introducendoli negli ambienti di proliferazione delle mosche, allo scopo di tenerne sotto controllo le popolazioni. Si tratta di piccoli imenotteri che, per nutrirsi e riprodursi, cercano attivamente le pupe delle mosche, parassitizzandole attraverso la deposizione di più uova al loro interno. In tal modo il ciclo biologico della mosca viene interrotto, impedendo la nascita dell'adulto. Al termine dello sviluppo delle pupe di mosca parassitizzate, escono altri parassitoidi, che avviano un nuovo ciclo di controllo biologico.

Il programma di lotta biologica prevede l'utilizzo contemporaneo di due specie performanti di parassitoidi *Nasonia vitripennis* e *Spalangia Cameroni* nelle rispettive confezioni: **Rif. NFPNV** e **Rif. SPL**.

Modalità d'uso

Le confezioni di *Nasonia* e *Spalangia* vengono confezionate separatamente, sarai poi tu a doverle mischiare, in questo modo prolunghiamo al massimo la loro conservazione.

Quando ricevi le confezioni hai due possibilità:

1. Usarle subito. In questo caso occorre mischiare con le mani le due confezioni in un'unica vaschetta pulita (senza residui di pesticidi o veleni), distribuire il prodotto nei luoghi in cui hai visto la formazione di piccole mosche arrampicarsi sui muri o hai notato le pupe di mosca. Metti il mix su stalle/box/aziende vicino ai muri e sui bordi, nei letamai mettile sui lati ove non andrai a rimestare (dosi n. 02 confezioni, ovvero 1+1 mischiate, 10/14 box 3m x 3m, oppure 90 m lineari di stalla, oppure una letamaia di circa 20 m di diametro). Per le abitazioni, rimesse, giardini, centri ecologici/piazzole dedicate alla pattumiera invece, metti il mix di pupe parassitate vicino a muri sui bordi dove hai notato l'insorgere di mosche: anche i vasi o gli orti possono essere terreno per la riproduzione delle mosche (dosi n.02 confezioni mischiate sono circa 70 m lineari, per le piazzole ecologiche abbiamo disponibili confezioni 10 volte più grandi)

2. Non riesci ad usarle subito. Conservale in un luogo fresco 8/10 C° posto con buona ventilazione in ombra. Tempo massimo di conservazione 2 giorni.

Repellente

Rif. Fly Farm

Fly Farm è un repellente in emulsione fluida a base completamente naturale capace di allontanare tafani, zanzare, mosche e moscerini. Insetto-repellente, grazie alle particolari essenze ed estratti naturali, persistenti. Può essere utilizzato sia in crema sia diluito. Confezione da 1 litro.



Mascherine

Rif. 1010

Comodissima maschera aggiustabile e fissata con Velcro (TM) per evitare insetti e non disturbare il cavallo. Disponibile in 3 misure S/M/L. Viene fissata alla capezza o alla testiera. Grazie alla sua alta visibilità permette di affrontare dai percorsi di campagna alle barriere del Salto Ostacoli.



Profumare e sanitzizzare

Detergente germicida

Rif. Green Gloop

È un detergente germicida, non tossico per pavimentazioni in cemento e gomma, grazie alla sua composizione arresta l'accumulo di ammoniaca responsabile di danni all'apparato respiratorio dei nostri animali. Uccide i germi, rimuove gli odori, garantendo la sicurezza degli animali e dell'ambiente.

Può essere utilizzato in stalle, box, cucce, recinti degli animali e qualsiasi superficie anche in gomma.

Green Gloop su pavimenti in cemento


senza pendenza consigliamo di applicarlo ogni 4-5 giorni se invece è prevista una piccola pendenza è possibile utilizzarlo una volta alla settimana, infine utilizzato come detergente germicida su i nostri tappeti Mat2 si consiglia di applicarlo ogni 2 settimane. Per pavimenti in cemento è consigliabile utilizzare circa 300ml di prodotto disciolto in 16 litri d'acqua, se invece è utilizzato su pavimentazioni in gomma sono sufficienti 150ml sempre in 16 litri d'acqua.





Recinzioni elettrificate per cavalli

Consigli generali

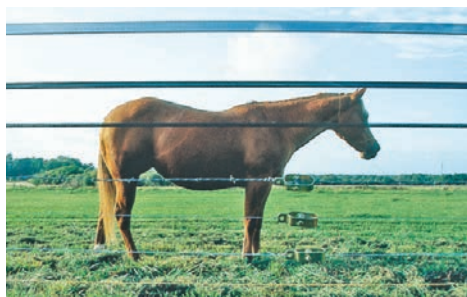

- Curare i vizi da box del cavallo, come il tic di appoggio, il ballo dell'orso sino ad evitare che scalci nel box.
- Alzare una recinzione bassa;

Recinti elettrificati per:

- Per costruire recinti continui o con il corridoio di divisione;
- Suddividere capannine;
- Costruire box temporanei;
- Creare piccoli paddock in grandi recinti o corridoi per fare arrivare ogni cavallo nel suo recinto;
- Usare il nastro per catturare i cavalli, intimoriti dalla corrente;



Reazione del cavallo

Il cavallo si avvicina per curiosità ma con una certa prudenza, nel momento in cui tocca il nastro, riceve una scossa elettrica. Questa scossa, se proviene da un nostro elettrificatore potente e da un nastro ben installato e con grandi performance come il nostro, è paragonabile, come sensazione, a un colpo di frusta! Grazie a questo ricordo doloroso

il cavallo rispetterà questa che diviene una "barriera mentale". Anche i più grandi saltatori che volano ostacoli di 2 metri di altezza, non si azzarderanno a saltare 1,30 m di nastro.

Quante altezze o giri di nastro? Tre, due o uno?

- Tre altezze di nastro: 1,30 m / 0,9 m / 0,5 m

Per i giovani puledri in un paddock: Più il paddock è piccolo e più i puledri giocando e correndo, rischiano di andare a sbattere sulla recinzione, se questa non è ben evidente. Una terza altezza, un poco più bassa (1,30 m - 0,90 m - 0,50 m), evita i piccoli momenti di panico quando passa qualcosa intorno che li spaventa.

Per gli stalloni focosi: Certi stalloni si agitano incredibilmente nel momento in cui una giumenta si trova in calore nelle vicinanze. Così 2 altezze non saranno sufficienti; per dormire tranquilli, è bene che ne aggiungete una terza. Le altezze consigliate dal suolo sono: 1,50 m - 1,10 m - 60 cm.

- Due altezze di nastro: 1,4 m / 0,7 m

Per decorazione: Certi amano la recinzione a 3 o 4 liste che rimpiazza visualmente una staccionata inglese, quella di cemento (nastro bianco) o una recinzio-



ne in legno (nastro marrone). Alcune recinzioni hanno un grosso impatto nell'ambiente (parchi, giardini, viali, paddock) e potrebbe essere interessante aggiungere un elemento in più per decorazione grazie alla recinzione col nastro.

Per aumentare la sicurezza: Ad esempio sul bordo di un torrente... o magari di un dirupo!

Il nastro alto: impedisce lo sfondamento, dovrà essere a 1,40 m dal suolo.

Il nastro basso: è su questo che ricade tutta la responsabilità... Punirà il vostro cavallo con un dolore vivo, ogni volta che tenterà di far passare la sua testa fra i due nastri, di brucare l'erba più verde fuori dal recinto.

• Una sola altezza di nastro: 0,9 m

Per delimitare un sentiero: Per guadagnare tempo quando dovete cambiare la vostra recinzione frequentemente, per esempio a un raduno o per farlo salire sul vostro van... Ma attenzione, il vostro cavallo dovrà conoscere il nastro (averlo provato prima) e dovrà essere un cavallo adulto (i puledri o i pony hanno la fastidiosa abitudine di provarci in continuazione).

Per proteggere una recinzione esistente: Filagne o assi di legno che i cavalli adorano mangiare; filagne in cemento; filo spinato segnalato grazie a un nastro largo, posizionato sui distanziatori **Rif. 13U**, grigliati, reti di tutti i generi.

Alcuni consigli sull'utilizzo delle recinzioni elettriche e alcuni "trucchi" per migliorare il funzionamento del vostro impianto.



• **I corridoi di allenamento:** I corridoi di allenamento per Puro Sangue e cavalli che devono sviluppare combattività e movimento. Questo recinto è formato da più corsie (più di 4) accostate, di piccola larghezza (da 5 a 10mt) e di grandi lunghezze (più di 100mt); due altezze di nastro, solo alle estremità ne dovrete mettere 3 per gli yearling purosangue. Ogni giorno per 2 o 3 ore, i giovani cavalli sono lasciati assieme (uno per corsia) e galoppo avanti e indietro continuamente, per gioco, per curiosità, per spirito di agonismo e sfida reciproca,

ecc... Nel momento in cui non giocano più, si devono cambiare di posto, in modo che abbiano nuovi vicini con cui confrontarsi. Nel giro di qualche mese con questa ginnastica intensa, si sono fatti i muscoli da soli senza l'uso della longhina o senza la necessità di montarli.


• **Isolare un pericolo:** Non c'è un pezzo di terreno che è sicuro o non contenga pericoli in tutte le stagioni. Così, per evidenziare una buca, un tronco, un attrezzo agricolo lasciato abbandonato, un paletto di cemento o un luogo dove non volete che entri (alberi o fiori), costruite un recinto di due altezze di nastro intorno al pericolo (diametro di almeno 1 m). Elettrificatelo se è possibile (elettrificatore a pile o batteria) o lasciatelo senza corrente se il vostro cavallo conosce già il dolore causato dal nastro antiurto elettrificato.



• **Educare un pony:** I Pony, di norma sono testardi e pelosi: ciò vuol dire che la sua criniera gli assicura un certo isolamento quando passa sul nastro; testardo, significa che tenterà di passarlo ogni volta che potrà. La soluzione: due altezze di nastro di cui una abbastanza bassa (50/60 cm dal suolo) per infastidirlo quando comincerà a forzare la recinzione. Un elettrificatore potente (come quello a corrente [Rif. E5](#) o a batteria [Rif. E6](#)) per attraversare la sua criniera molto folta che lo isola, prima che esso tocchi realmente il nastro, dicia-


mo a 5 o 6 mm prima di averlo sfiorato.

• **Il paddock per i giorni di riposo:** 10 m x 10 m sono sufficienti. Fate una piccola porta con il nastro ed elettrificatelo. Se il vostro cavallo si interessa alla corteccia dell'albero che si trova all'interno del recinto, che gli fa ombra, proteggerla con del nastro, che girerete intorno al tronco e che verrà elettrificato solo all'inizio. Tagliate un cavo al teflon [Rif. 28](#), di solito interrato o sospeso, tra l'albero e la recinzione. Così il vostro cavallo, come voi, passerà il suo giorno di riposo in campagna... al posto di passarlo in un box o prigione.



• **Grande paddock con recinto di cattura:** Se il paddock è troppo grande e non riesci mai a prendere il cavallo, non è divertente se scappa di continuo al nostro avvicinarsi: lui gioca! Per evitare ciò fate un piccolo recinto su uno degli angoli, e prendete l'abitudine di portargli acqua e mangiare sempre lì, ovviamente con il cancello composto dalle maniglie [Rif. 11](#) sempre aperto; per prendere il vostro cavallo allora sarà più facile: non avrà tutto il terreno per scappare e pensate che il tutto si realizza con n° 6 [Rif. 44V](#) e due maniglie [Rif. 11](#).

• **Tenere cavalli in pensione:** Molti imprenditori agricoli, o anche solo appassionati, oggi partono nella riconversione delle proprie aziende, e creano dei pensionati per cavalli. Si pone il problema della recinzione: cosa c'è di meglio del nostro nastro antiurto? Sicuramente è la recinzione più sicura, quella più duttile e meno costosa, sia per manutenzione che per l'installazione. A volte, anche solo lo spostare e riposizionare le recinzioni fisse esistenti è più dispendioso che comprare le nostre recinzioni. La manodopera è un costo importante.



• **Corridoio per la verifica dei calori:** Costruite dei paddock accostati con del nastro antiurto da 4 cm su due altezze. Costruite la medesima cosa dall'altro lato, lasciando al centro una corsia di 6 m di larghezza. Bloccate questa corsia alle estremità con del nastro disposto su 2 altezze e create delle porte ad ogni estremità in modo di ottenere un altro paddock centrale, attiguo a tutti i paddock dove voi lascerete un castrone. Inserite fattrici per provare il calore. Osservando le vostre fattrici, voi le vedrete interessarsi a questo castrone man-

mano che il loro calore aumenterà.



Kit per iniziare

Kit per iniziare



Kit recinzioni elettriche per cavalli da 100 m

Kit composto da: n°2 bobine da 100 m di nastro Badi Farm Elettrificato Antiurto da 40 mm, n°50 isolatori **Rif. 8V** per pali in legno (pali non inclusi), n°8 isolatori d'angolo **Rif. 45V**, n°2 fibbie **Rif. 24** per congiungere eventualmente il nastro, n°2 cartelli di segnalazione obbligatori **Rif.27**

Rif. Horse 100kitB Kit con nastro bianco

Rif. Horse 100kitV Kit con nastro verde

Rif. Horse 100kitM Kit con nastro marrone



Kit elettrificatori

Scegli l'elettrificatore (pag. 22) in base alla lunghezza del recinto che devi realizzare e alla possibilità di avere a disposizione o meno la corrente elettrica nell'area da cingere. Kit composto da: n°1 elettrificatore, n°1 un paletto terra **Rif. T1** con uno spezzone di cavo massa, n°1 cavetto per connettersi al recinto **Rif. 59L**.

Rif. KitRE5 Con **Rif. E5** a rete elettrica. Potenza 220v.

Rif. KitRE8 Con **Rif. E8** bivalente a batteria oppure a rete 12v - 220v.

Rif. KitRE6 Con **Rif. E6**, funziona con batteria (non inclusa). Potenza 220v.

Rif. KitRE4 Con **Rif. E4** a pila, riserva carica 4 mesi, potenza 9 v. (pila esclusa).

Rif. KitE34 Con **Rif. E34** potenza selezionabile, per piccoli animali. Potenza 220v.

Rif. KitRE7 Con **Rif. E7** a batteria, più potente del **Rif. E6**, per animali selvatici.



Kit cancello + paletti di sicurezza

Rif. KitR7A

Il Kit è composto da: n°25 paletti di sicurezza in fibra di vetro caricati in Nylon **Rif. 7A** alti 1,7m da piantare nel suolo per 30 cm, n°1 martello di gomma **Rif.51**

Rif. Kit Gate Horse

Kit per aggiunta porte, composta da n°4 tenditori porta contatto **Rif. 44V**, n°2 maniglie per cancello **Rif. 11A**, n°2 cavetti **Rif. 59H** per collegare le due file di nastri



Kit cancello sulla strada

Rif. Kit Road Gate

Kit per creare cancello sulla strada, composto da: n°1 bobina di nastro marrone da 100 m, n°4 basi isolanti, n°2 aste isolate, n°6 isolatori (2 effettivi e 4 di scorta), n°25 clips per mantenere il nastro al suo posto, n°3 paletti zincati per fissare il tutto, n°1 paletto per **Rif. E4**, n°2 cartelli segnalazione, n°1 connettore **Rif. 59L**

Quando una recinzione diventa un pericolo

Ci sono una varietà incredibile di materiali per recinzione sul mercato. Cavi, corde o fili sono difficili da vedere per dei cavalli. Molti altri materiali permettono al cavallo lo strusciarsi o l'appoggiarsi, con i relativi problemi che ne seguono vista la forza del nostro amico. Altri permettono lo svilupparsi di cattive abitudini, come il rosicchiarli o peggio il tic di appoggio... Con il sistema di **Recinzione Elettrica Antiurto di Sicurezza Badi Farm** il cavallo, dopo l'esperienza dell'incontro con la recinzione, ha come ricordo solo la paura di rincontrarla e non ha cicatrici o menomazioni! Uno dei migliori risultati del nostro lavoro decennale con le recinzioni elettrificate, è stato quello di non avere più cavalli feriti a causa dei recinti. Le note di seguito riportate sono il riassunto delle vostre telefonate che denunciavano gli inconvenienti subiti dai vostri cavalli con l'uso di recinzioni pericolose. Sperando che possano essere di monito a chi ha in mente impianti simili.



Il filo spinato: Speriamo che non sia un sistema da voi usato. Non importa che 7 cavalli su 10 lo rispettino! È una delle recinzioni più pericolose: molto spesso le troviamo utilizzate da allevatori di bovini che affittano i propri campi come pascoli; è usato da chi non ha ben presente i risultati sul bestiame.



La recinzione in filo di ferro: Questa recinzione si può definire "taglia tendini" per il suo alto punto di rottura. Possiamo segnalarla con una striscia di Nastro Antiurto da 40 mm! Ma non costa di meno allora solo il nastro! Lasciate perdere il filo di ferro.

La palizzata in legno: Bellissima, un bel regalo per i cavalli. Una volta che il nostro cavallo è riuscito a romperla, schiodarla o abbatterla eccola trasformata in una lancia degna di un torneo medioevale. Avete mai visto un cavallo che nel tentativo di saltarla si è impalato? Molti cavalli hanno avuto bisogno di attente cure mediche!

Le recinzioni in materiale plastico: Le belle recinzioni in PVC che vedete anche nei film americani, hanno un problema: devono confrontare la loro bellezza con le caratteristiche necessarie per essere elette a recinzioni per cavalli. Un cavallo quando si struscia anche solo lateralmente esercita una pressione di circa 200 kg. Potete immaginare il risultato!

La corda elettrificata: La prima volta che è comparsa in Svezia, noi l'abbiamo trovata troppo pericolosa. È troppo resistente (resiste a circa due tonnellate alla rottura), ed è troppo fine per essere visibile (da 8 a 12 mm).

La recinzione in rete per animali: I fabbricanti si sono ingegnati nel creare una rete a maglie di differente grossezza ma ciò permette ai cavalli di rimanerci impigliati con i piedi o, se ferrati, di rimanere bloccati e agganciati tutte le volte che si sdraieranno vicino.



Box, strutture in ferro e tamponamenti

Tondini coperti e scuderie

Tondini coperti e scuderie

Tondini coperti



Scuderia con corsia centrale



Scuderia con frontale esterno



Finestre, porte per esterni e portoni per scuderie

Finestre per scuderia



Porte per esterni



Portoni per scuderie



Puoi conoscere tanti altri modelli sul nostro sito: www.badifarm.com



Frontali dei box e pareti divisorie

Siamo lieti di presentarti la tua nuova scuderia! In collaborazione con Remtor: disponiamo di una vasta scelta tra box interni, box esterni, scuderie, capannine... qualsiasi soluzione per realizzare i tuoi sogni. Puoi conoscere tanti altri modelli sul nostro sito: **www.badifarm.com**



Classic



Stockholm



Bonn



Paris



Milano



Barcelona





PW1



PW2



PW3



PW4



PW5




PW6



PW7



PW8



PW9

Alcuni esempi di pareti divisorie



PW1



PW9



Postazione per i trattamenti

Banco di esame funzionale e molto stabile che può essere aperto da tutti i lati. Chiusure robuste e spazi liberi sui lati, attraverso i quali il semplice È possibile la cura sicura dei cavalli, con chiusure laterali regolabili, indipendentemente dalle dimensioni del cavallo.



Perline in plastica riciclata

Là dove si utilizzano materiali per costruzioni, i profili in plastica riciclata **Rif. PRM** e **Rif. PRG** sono tra i primi per quanto riguarda realizzazioni di progetti misti, tanto per nuovi sviluppi, quanto per ricostruzioni e progetti di rimodernizzazione. La maneggevolezza ne riduce i costi di installazione e la lunga durata minimizza gli investimenti per manutenzione e mantenimento. Una grande varietà di palizzate, travi, traverse e altri profili ne facilita le applicazioni creative e la diversificazione nell'utilizzo.

Rif. PRM Perlina in materiale riciclato marrone 2,80 m x 28 mm x 11,5 cm

Rif. PRG Perlina in materiale riciclato grigia 2,80 m x 28 mm x 11,5 cm

Vantaggi:

- Privi di schegge;
- Non necessitano di manutenzione;
- Nessun utilizzo di impregnanti;
- Resistenti all'acqua e agenti atmosferici;
- Rispettosi dell'ambiente e atossici;
- I colori rimangono inalterati nel tempo;
- Inattaccabili da batteri, funghi e muffe;
- Non vengono morsi e masticati dagli animali.




Cavallerizza in materiale riciclato

Il materiale riciclato sta entrando sempre di più nel settore equestre. Questa struttura unisce la sicurezza delle classiche cavallerizze alla comodità del materiale riciclato. Studiata per evitare che il cavaliere impatti contro la recinzione del maneggio è realizzata garantendo lo spazio tra la struttura e il terreno che permette le normali funzioni di manutenzione del maneggio e del suo terreno. Il materiale riciclato non necessita di manutenzione come invece il legno.



Rif. CAVPES

Elemento da 93cm x 140cm in plastica riciclata, antiurto, trattato UV stabilizzato.



Rif. CAVPEN

Elemento da 93cm x 140cm in plastica riciclata, antiurto.



Rif. CAVP1

Portone 2 m colore Crema, altri colori a richiesta, dimensioni elementi 93cm x 140cm.

Rif. CAVP2

Portone con dimensioni di 3m.



Recinzioni in legno e Horse Safety band

Maneggi e recinti in legno

Maneggi e recinti in legno

Un maneggio scoperto o un recinto con palizzata in legno a livello di estetica non ha eguali e con i nostri pali realizzarlo diventa più facile.



Rif. Tondo 12

Recinzione composta da legno tondo verticale da 120mm Ø con due fori e pali orizzontali da 80mm con tappo superiore. Legno trattato in autoclave, 3m.

Rif. Tondo 14

Uguale al **Rif. Tondo 12** ma con elementi verticali da 140mm Ø



Rif. TONDO 12 SUPERWOOD

La forma del legno e la resistenza della plastica: una combinazione che è garanzia di sicurezza, resistenza e qualità. Il recinto diventa inattaccabile da agenti chimici e atmosferici. Legno trattato classe 3 e rivestito con apposita plastica con fori diametro 120 mm e orizzontali passo 3 m trattati e plastificati.



Rif. TONDO12MixS

Legno verticale con tappo superiore in legno naturale trattato classe 3 con fori diametro 120 mm e legno orizzontale passo 3 m trattato e plastificato con apposita plastica.



Per aumentare la sicurezza del recinto consigliamo di aggiungere uno o due giri di nastro, questo impedirà ai cavalli di provare ad oltrepassare la recinzione o di mordere il legno. Il cancello del recinto può essere creato dal nastro stesso e le maniglie o dal **Rif. WoodFence** in ferro.



Rif. Quad Fence Per un recinto con palizzata in legno e quadrata, con tappo superiore.



Rif. Wood Fence

Cancello in ferro per maneggio costruito in tubolare, cardini e paletto di chiusura.



Badi Farm Horse Safety Band

La soluzione estetica che puoi aggiungere al tuo recinto elettrificato di sicurezza Badi Farm. Si tratta di una banda in PVC speciale alta 13 cm che si può fissare utilizzando gli isolatori che trovi con i tenditori. Potrai caderci sopra senza farti male, anche a cavallo. Ideale per maneggi, per puledri e anche per i somari!



Altri prodotti per il cavallo

Sottoselle e sottopancia

Sottosella inglese Per il massimo comfort del cavallo, lavabili e reversibili con un lato in pura lana merinos, con imbottitura speciale a tre densità scavata nella regione della spina dorsale e con tre differenti forme per tutte le esigenze. Salvano la schiena del cavallo e del cavaliere. Seguono la linea naturale della schiena del cavallo. Si adattano ad ogni sella inglese.



Rif. 2500
English quilted square, sottosella dotato di un'apposita e comoda tasca per ospitare i CTS saddle pads.



Rif. 409
English raised, è più imbottito nella parte frontale, alza la sella gradualmente. Ha gli stessi benefici/effetti del **Rif. 209**



Rif. 609
English wedge, per chi vuole muoversi in avanti sul cavallo, apprezzato per il Salto Ostacoli, con imbottitura che alza la parte posteriore della sella.



Rif. 209
English all-purpose, assorbe i colpi dati sulla sella e li trasforma in un massaggio per la schiena del cavallo. Ideale per salto ostacoli, dressage, endurance e passeggiate.

Sottosella western Lasciano il cavallo libero di muoversi mantenendo sostegno al sistema muscolare. Formula a tre densità, reversibile, con su un lato pura lana merinos, facili da lavare e riutilizzare, forato per la massima traspirazione.



Rif. 1002

Full monty Western. Dimensioni 76cmx81cm.

Più lungo e con grande supporto sulla schiena, fornito dai cuscini in mescola brevettata poliuretaniche che si adattano alla schiena del cavallo, è traspirante e facile da lavare dopo il lavoro in maneggio oppure usandolo dalla parte di lana Merinos si può usare per le escursioni.

Sottopancia disponibili in varie misure (30, 32, 34, 36 e 38"), solido nylon con fibbie in inox. La parte verso il cavallo è in lana merinos neozelandese, imbottita all'interno con una speciale schiuma, adatta anche a molte ore di equitazione.



Rif. 1020 Chinch belts regular



Rif. 1021 Chinch belts roper




Scarpette e accessori



Simple boot: le scarpette che proteggono i piedi dei cavalli.

La parte esterna è costruita per tenere solidamente lo zoccolo, la forma della suola è costruita per avere grip su ogni tipo di terreno ed evitare l'accumularsi di fango e detriti. La suola, in uno speciale TPU (Urethano) per durare a lungo, è concava per evitare pressione sulla suola del piede del cavallo. Protegge i piedi sensibili anche dei cavalli non ferrati. Ottimo nella riabilitazione per cavalli con ferite, ascessi, problemi al navicolare, laminiti, danni alla suola e talloni contratti. Leggeri, drenanti, assorbono gli shock al posto del piede del cavallo, sono a prova d'acqua. Per ogni terreno e agente atmosferico, usati per montare a cavallo, per lavorare in arena con un cavallo sferrato, per le passeggiate, i trekking ed i viaggi. Usali per sopperire alla perdita di un ferro, per trasportare il cavallo ed evitare che si tolga i ferri, per lo stallone alla monta.



Rif. S80-0 taglia 0 = da 102/109 mm

Rif. S80-1 taglia 1 = da 110/117 mm

Rif. S80-2 taglia 2 = da 118/125 mm

Rif. S80-3 taglia 3 = da 126/133 mm

Rif. S80-4 taglia 4 = da 134/141 mm

Rif. S80-5 taglia 5 = da 142/ 149 mm

Rif. S80-6 taglia 6 = da 150/157 mm

Disponibile in 6 misure. Per misurare Simple Boot, prendi un disegno o un ferro della misura del piede del tuo cavallo. La larghezza deve superare la lunghezza. Semplici da montare. Aprili, inserisci il piede del cavallo alzando la parte anteriore, richiudi bene le patelle con il velcroTM, richiudi i due strap e fissali sotto i due passanti.



Rif. S80

Simple Boots, misure disponibili da 0 a 6.



Rif. S80Trek

Simple Boots Trek, misure disponibili da 0 a 6.



Rif. S80Sport

Simple Boots Sport, misure disponibili da 0 a 6.



Rif. SPW90

Calza proteggi-pastorali in neoprene traspirante, per cavalli con pastorali sensibili. Da usare con Simple Boot.



Rif. Gel Pad

Suola in lattice, funziona da ammortizzatore attutendo i colpi che lo zoccolo riceve.

Protezioni



Rif. 1031

High Sport: massima protezione con tecnologia Waffle WeaveTM e massimo supporto con il contenimento dei legamenti.



Rif. 1033

Supporto stincheria, leggera ma resistente massimo supporto al sospenditore e ottimo contenimento.



Rif. 1032

Splint, disponibile nelle misure S/M/L, bordi ricuciti, con tecnologia Waffle WeaveTM.



Rif. 1030


Paraglomi, proteggono corona e zoccolo. Realizzati con tecnologia Waffle WeaveTM.



Cos'è lo Swoopy

Swoopy è la corda di sicurezza elastica in caoutchouc che proprio grazie alla sua elasticità elimina al cavallo la paura di essere costretto e immobilizzato.

Dopo il primo strattone e i primi malumori, il cavallo realizza subito che non ha nulla di coercitivo che lo trattiene e dolcemente

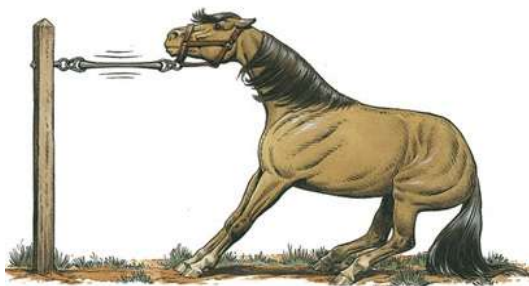

cede verso il punto dove è legato. Noi che amiamo i cavalli sappiamo che il risparmio non è solo in cavezze e lunghine ma è in pericolosi strappi alla sua colonna vertebrale. Solida e di ottima fattura ha il suo anello trattato per evitare a lungo la ruggine. Sulle sue estremità, con i qui riportati disegni, è indicato il modo corretto di utilizzo. Nel caso si rompa, se voi avete ben installato Swoopy, questo andrà con la sua parte elastica tesa a sbattere contro il muro evitando di colpire il cavallo. È infatti costruito per far sì che si rompa sempre verso il muro e non colpire il cavallo. Con buoni moschettoni, non forniti, ma facilmente reperibili in qualsiasi ferramenta, Swoopy elimina la sensazione di panico che attanaglia il cavallo cedendo quanto basta e facendo capi re al cavallo che più lui tira più aumenta la pressione sulla sua nuca. Infatti l'aumento di adrenalina causato dalla paura di non essere più libero, getta il cavallo nel panico, più si sente bloccato, più tira rischiando di strapparsi la colonna vertebrale; grazie a Swoopy il cavallo dopo il primo strattone, capisce che non ha nulla di fisso che lo trattiene.

Nota: non sostare nel raggio di azione di Swoopy quando è in tensione!

È possibile averlo in tre lunghezze differenti:

Rif. SW20C

Swoopy lunghezza 800mm, limite di rottura 420kg, limite di stiramento 4m.

Rif. SW20B

Swoopy lunghezza 530mm, limite di rottura 350kg, limite di stiramento 2,5m.

Rif. SW20A

Swoopy lunghezza 350mm, limite di rottura 300kg, limite di stiramento 1,5m.

Esempi di utilizzo



Attaccate sempre il vostro cavallo più alto del suo garrese, questo gli toglierà un po' di forza. Se voi sapete che il vostro cavallo tirerà assurdamente per liberarsi, attaccate due Swoopy paralleli.

Anche sul Van un unico Swoopy rende il viaggio meno stressante per il cavallo.



Con uno Swoopy medio **Rif. SW20B**, si possono attaccare tutti i cavalli e addestrare anche i puledri.

Per la doccia: quando il cavallo è infastidito è eccezionale! Gli lascia la giusta libertà ottimo il **Rif. SW20C**.



Due Swoopy **Rif. SW20A** e legare a due venti il cavallo diventa facile e sicuro molto più che con le cordine, ideali anche nel trailer o nel van.

Per un piccolo puledro: eviterà stress e menomazioni alla colonna vertebrale. Il **Rif. SW20C** può essere usato come "dolce" longhina... e la presa è davvero ergonomica e sicura.



Water flow

Cosa è, e come funziona: È un sistema terapeutico naturale di cura e prevenzione per i problemi degli arti. Water Flow è composto da una sacca forata sostenuta da una fascia regolabile, che alimentata con dell'acqua proveniente dalla rete idrica attraverso un tubo, fuoriesce bagnando la parte che si vuole trattare con un flusso continuo di acqua spruzzata da microfori. Questo crea lo stesso effetto delle docciature con acqua tiepida o fredda e dell'idromassaggio, evitando però perdite di tempo ed ottimizzando l'applicazione. In presenza di traumi, contusioni, distorsioni, bursiti, desmiti, irritazioni e tendiniti, il Sistema di Trattamento anti infiammatorio è la soluzione semplice, di facile utilizzo economica e soprattutto efficace che vi consente di decongestionare e rapidamente risolvere il problema. Il Sistema di Trattamento viene anche usato con grande successo per la prevenzione di tutti questi problemi, in tutte le discipline agonistiche, per cavalli da corsa sia nel trotto che nel galoppo come anche per cavalli che vengono usati per il tempo libero, ma anche per uso sul corpo umano che per quello su altri animali. Infatti basta applicarlo all'arto, sopra il ginocchio od ovunque se ne abbia bisogno, con il comodo velcro elasticizzato, collegarlo con gli appositi raccordi e tubi di gomma alla rete idrica e fare defluire lentamente l'acqua, per tonificare e levare lo "stress" dalla parte che vorrete trattare. I vantaggi di conseguenza sono innumerevoli, sia per il risparmio dell'uso di medicinali, che per la grande velocità a cui l'organismo viene spinto

verso il riequilibrio dei parametri di normalità della parte trattata. Il trattamento con acqua tiepida accelera i processi di guarigione facilita la ripresa della normale funzione meccanica. L'idromassaggio così come l'azione dell'acqua fredda serve a rilasciare le eventuali contratture, incrementa il flusso ematico e linfatico, allevia il dolore facilitando il sopraggiungere di elementi nutritivi e riparatori dell'area lesionata o favorendo l'allontanamento di liquidi in eccesso, cataboliti e radicali liberi. L'applicazione è veloce e facile; alcuni cavalli al principio rimangono un poco sconcertati, dall'avvertire l'acqua scendere sui propri arti, dopo pochissimo rimarranno immobili.

Informazioni generali

Come cura dei problemi è consigliato che venga applicato almeno due volte al giorno per tempi non inferiori a venti minuti, ma non superiori a un'ora (per evitare problemi di sfaldamento delle unghie), sino alla scomparsa del problema. L'ausilio del controllo medico ottimizzerà le applicazioni. Per la prevenzione, per evitare affaticamento degli arti e tonificare la muscolatura deve essere usato alla fine della sezione di lavoro per almeno venti minuti e, per cercare di evitare gli spiacevoli effetti di un lavoro più pesante del solito, sino all'ora di applicazione.

WATER FLOW è un ottimo sistema per defaticare cavalli che devono sopportare uno sforzo prolungato o ritonificare atleti che sono in pausa tra una competizione e l'altra. Vista la sua praticità d'uso è facilmente utilizzabile anche in trasferta, ovunque vi sia la possibilità di avere un tubo dell'acqua a cui collegarsi. La pressione deve essere minima, basta infatti vedere l'acqua scorrere sull'arto.

Attenzione: una pressione dell'acqua eccessiva potrebbe danneggiare Water flow.

Come è costruito: Water flow è un prodotto di alta tecnologia. La fascia di sostegno è composta da un tessuto di Nylon morbido bordato e ben aderente agli arti. Il sistema di fissaggio con un comodo e lungo velcro, fissato con l'inserimento di un elastico, permette un facile e sicuro ancoraggio dalla parte superiore del garretto sino allo stinco. Fissato sotto la fascia il collettore/contenitore in PVC è saldato con le più innovative tecnologie.

La foratura per il flusso è stata studiata per ottimizzare la diffusione costante. Il tubo di collegamento dal collettore alla mandata è saldato sempre con l'ausilio di una particolare tecnologia. L'ottimale costruzione della cinghia che fissa i tubi dell'acqua, di collegamento con la rete idrica, sulla schiena, ha infinite possibilità di regolazione grazie alla sua parte elastica e non rimane bagnata. Tutte le parti del sistema, come anche i giunti facilissimi da usare, sono studiate per durare nel tempo se usate con cura. Il comodo sacchetto richiudibile ne permette la conservazione.



Rif. WF01R per un solo arto;
Rif. WF02R per due arti;
Rif. WF04R per quattro arti.

Water flow si compone di: uno/due o quattro fasce dispenser di acqua, uno/due o quattro tubi con relativi raccordi per la connessione sulla schiena del cavallo, del raccordo a "T" filettato che vi consentirà la personalizzazione della connessione al vostro sistema idrico e della cinghia regolabile che blocca i raccordi ed i tubi sul dorso del cavallo.



Recinzioni elettrificate per animali selvatici

Anche per gli animali selvatici vale lo stesso principio, non provate a rinchiuderli, ma costruite recinzioni a protezione di certi luoghi. Abbiamo negli anni acuito moltissima esperienza nel campo dei selvatici grazie alle collaborazioni con i parchi nazionali, gli ambiti territoriali caccia e le amministrazioni provinciali legate al territorio ed all'ambiente. Il nostro servizio quindi non è solo nel caso dei selvatici di cooperare per la fornitura dell'impianto ma anche di dare la nostra consulenza per installare il migliore impianto e la soluzione ottimale per tutte le differenti specie animali. Il concetto su cui si basa non è solo la solidità meccanica ma il fatto che l'animale diventa rispettoso e la evita non andando nemmeno a sfiorarla dopo la prima esperienza con la corrente.

Sistema di contenimento

Sempre di più l'uomo, sovvertendo le leggi naturali, avendo eliminato i predatori naturali di molte specie animali, costringendo i selvatici a vivere in zone delimitate, si trova a dover poi proteggere raccolti, piantagioni, strade e aree in cui questi animali troverebbero facile sostentamento.

La nostra barriera elettrificata ecologica sperimentata e utilizzata dal Canada alla savana dell'Africa, con la sua completa dotazione di accessori, risponde con grande successo ed efficacia a questa esigenza tanto da essere scelta e utilizzata da moltissimi ambiti Caccia anche in Italia. La facilità di utilizzo e i bassi costi di esercizio la rendono l'unica soluzione possibile per un controllo naturale dei selvatici, apprezzato da tutti gli etologi e i naturalisti. Vediamo nel dettaglio come poter adattare il nostro sistema ai vari animali selvatici come: cinghiali, cervidi, orsi, lupi, volpi e mustelidi, conigli e lepri.



Una recinzione anti-intrusione per:

- proteggere culture come patate, mais, noccioletti, piante da frutto.
- evitare che scavino in parchi, Golf Club, e aiuole.
- evitare che rovistino nei cassonetti dell'immondizia e devastino orti e giardini.



Grandissimi distruttori di orti, campi di mais e altre culture, grandi scavatori di pascoli, riescono ad essere contenuti senza problemi dalle nostre recinzioni. Sono molto furbi e percorreranno tutto l'esterno della recinzione per trovare un passaggio. Consigliamo, in caso dobbiate passare piccoli rivi o avvallamenti, di prendere dei blocchi di cemento con due fori, inserite il nostro [Rif. 12/2](#) con la sua parte zigrinata e lo cementate in modo da renderlo molto pesante. Ovviamente i paletti/isolatore dovranno essere orientati con il nastro più basso verso il lato dove si trovano gli animali da respingere. Due o tre altezze di nastro da 13 o 20 mm sono indicate per questi animali, i paletti possono essere posizionati ogni 4 o 5 metri.

Alcuni esempi di applicazione



Ecco l'esempio di una recinzione che salvaguarda un golf club: l'uso del nastro [Rif. B1](#) e delle paline [Rif. 12/2](#) risolve il problema.

Se ben teso è un ottimo deterrente e, allo stesso tempo, un elemento estetico di valore!



Per contenere i cinghiali a difesa delle coltivazioni. Il ripopolamento del cinghiale ha portato dei notevoli problemi, ecco come sono stati risolti ad esempio al Parco Nazionale degli Abruzzi.



Applicazione sulle colline del Canadese a difesa di un frutteto. Prima dell'installazione è stata eseguita una profonda pulizia da erbe e infestanti. Un particolare importante: nei punti di cambio pendenza e negli angoli un palo in legno [Rif. 47P](#) e tenditori [Rif. 35V](#) o anche semplicemente i [Rif. 9F](#). Un opportuno spazio è stato lasciato tra il frutteto e la recinzione, ma anche tra la recinzione e i bordi della radura.



Ecco un ultimo trucco contro i cinghiali, il Road Gate!

Un cancello elettrificato che ferma i cinghiali, ma non le auto!

Il nostro nastro è resistente, tanto che se si mettono più strisce con l'apposito Kit Road Gate nessuno quattro zampe, per paura della corrente che conosce bene, passerà più da quel varco, cavallo, bovino, ovino o addirittura cinghiale. Pensate il nastro così posizionato, senza sassi o altro che possa danneggiarlo, dura circa 2 anni. Ovviamente dobbiamo passarci sopra a passo d'uomo. Questo sistema si è dimostrato efficace anche per cavalli e cani.



Il **Kit Road Gate** contiene:

- 1 bobina di nastro marrone da 100m
- 4 basi isolanti
- 2 aste isolate
- 6 isolatori (due effettivi e 4 di scorta)
- 25 clips per mantenere il nastro al suo posto
- 3 paletti zincati per fissare il tutto
- 1 paletto per **Rif. E4**
- 2 Cartelli
- 1 **Rif. 59L** connettore

Cervidi



Il contenimento o l'allontanamento dei cervidi è una realtà con i recinti elettrici.

- la recinzione è a 2 o 3 altezze con nastro **Rif. B4** da 40mm antiurto;
- piccoli cerbiatti e daini, due o tre altezze utilizzando paletti **Rif.12/3**, in ogni caso: distanza da terra del primo nastro 35cm e distanza da terra dell'ultimo nastro 70cm/1m;

- animali taglia media, come camosci e daini, due nastri sempre da 40mm, distanza da terra del primo

nastro 40cm e distanza da terra dal secondo nastro 90cm;

- animali di taglia grande con corna, nastro **Rif. B4** 40mm, distanza da terra del primo nastro 60/70cm e distanza da terra dal secondo nastro 120/130cm. Molto spesso si usano i paletti da 2m **Rif. 7C** con tre nastri.

Cervi con grande palco di corna

Questa applicazione viene da noi consigliata fissando il paletto sia di legno **Rif. 47P** che di Fibra di vetro: non in verticale ma inclinato di circa 45° verso l'esterno del recinto – questo per permettere all'animale di confrontarsi prima con il nastro basso e poi con quello alto con le corna. I pali possono essere messi ogni 5 metri in zone non ventose. Preferire il colore bianco per rendere le recinzioni ben visibili, questi animali infatti si spostano a gran velocità e quindi le recinzioni devono essere posizionate a distanza da boscaglia e luoghi che la nascondano. In alcune occasioni consigliamo di creare un corridoio proprio per avere due linee di difesa, e quindi salvaguardare meglio ciò che dobbiamo proteggere.

Orsi



A volte data la inclemenza del clima per questi animali diviene difficile rimanere confinati nelle loro zone e quindi calano nei borghi, chi per cercare il miele e la frutta e chi per razziare qualche pollo o agnello. Per proteggere arnie e frutteti consigliamo un'applicazione a tre nastri, fate attenzione a quei punti che questi animali molto intelligenti possono usare per scavalcare la linea di recinzione (muri, piante ed altro).

Lupi



Queste recinzioni possono essere usate anche contro cani randagi e altri predatori come i lupi. Sempre di più l'uomo si trova poi a dover proteggere i propri raccolti, piantagioni, animali, come polli e conigli presi spesso di mira dai predatori. La nostra barriera elettrificata ecologica con la sua completa dotazione di accessori, risponde con grande successo ed efficacia a questa esigenza tanto da essere scelta e utilizzata da moltissimi Ambiti Caccia anche in Italia.

Volpi e mustelidi



Per volpi: battere in intelligenza questi animali non è facile: ma per noi è cosa normale. Stop a razzie e a tutte le nefaste conseguenze legate alla presenza di questi animali all'interno di aziende agricole e senza nuocere a questi animali! Per mustelidi: piccoli ma subdoli anche questi con grande attenzione possono essere allontanati da pollai. Bisogna monitorare l'area da recintare, verificare gli eventuali passaggi o posti in cui possono arrampicarsi e chiuderli con l'inserimento dei recinti elettrici.

Conigli e lepri selvatici



Con le reti apposite o con il nastro **Rif. M1** o **Rif. B1** anche questi piccoli distruttori vengono fermati. Basta con saccheggi a impianti di piccoli frutti o piante! La difficoltà di questa applicazione è determinata dal fatto che per le ridotte dimensioni questo animale necessita che il nastro sia messo a una altezza massima di 15 cm dal terreno. L'applicazione necessita di due altezze di nastro. Massima cura deve essere riposta nel fatto che ogni 20 giorni circa debba essere tagliata l'erba sotto il nastro. La migliore soluzione potrebbe essere il diserbo o l'uso di diserbante.

La vacca



Per i bovini il sistema di recinzione non differisce assolutamente da quello citato prima per i cavalli. Nota molto importante relativamente ai bovini è che molte volte vacche adulte al pascolo, possono essere lasciate senza problemi con un solo giro di nastro messo all'altezza di circa 70/80 cm dal suolo. Per manze o vitelli si consigliano due giri di nastro. Per tori, tre giri o, come educatore, mettendo un filo con i propri isolatori sulle sbarre.

Perché il mondo rurale abituato all'uso del minuscolo filo con corrente a basso costo, si sta sempre più interessando ai nostri sistemi?

Semplice per un problema proprio di costi, perché mentre si è obbligati a cambiare, sostituire e a intervenire continuamente su apparati di così fatta precaria natura, i nostri recinti e materiali sono molto più longevi, tanto da permettere un più lungo ammortamento. Sia per vacche in lattazione che per animali da carne o ancor meglio per animali geneticamente selezionati, che vengono allevati solo a fini riproduttivi, il nostro sistema è ideale. Molti allevatori lo utilizzano anche per creare corridoi per la mungitura, altri utilizzano i nostri apparati elettrificatori per alimentare educatori. Con le nuove normative comunitarie, sempre più si naviga verso degli animali in stabulazione libera: l'abbinamento dei nostri pannelli di recinzione zincati a caldo, alle nostre recinzioni elettrificate antiurto di sicurezza sono una valida ed economica risposta.

Elementi per catture, stalle e pascolo

I bovini, la loro salute e sicurezza sono la ricchezza dell'azienda agricola! Le nostre catture, così come tutti gli altri prodotti per bovini a norme Europee, sono il massimo della tecnologia, nessuno infatti riesce ad eguagliarle.





La pecora e la capra



Questi animali hanno delle caratteristiche che li rendono molto vicini alle note date per gli animali domestici.

Per i caprini un piccolo problema è dato dalle corna e quindi una recinzione tipo tre giri di nastro è la più indicata (20, 40 e 60 cm dal suolo), con isolatori **Rif.9N** infilati su paletti **Rif. 7B**. È possibile anche usare i paletti **Rif. 12/3** che hanno il passaggio per il nastro; le porte in ogni caso vanno costruite con **Rif. 11** e **Rif. 9F**, sempre collegati con il cavetto **Rif. 59H**.

Per gli ovini nel periodo in cui hanno il vello corto, si può senza dubbio usare la stessa tipologia di recinzione, prima citata. Ma con il vello lungo a fine primavera bisognerà utilizzare la nostra rete **Rif. Net120** solida, modulare e che ha già i paletti e connessioni elettriche; è alta 108cm ed è lunga 50 m.

Elementi per catture, stalle e pascolo



Disponiamo di moltissimi modelli di autocatture, divisori, cancelli da pascolo, portafieno, mangiatoie e abbeveratoi, li trovi sul nostro sito **www.badifarm.com**



Il suino



Per i suini, basta seguire le note relative ai cinghiali nell'apposito capitolo sugli animali selvatici. Infatti anche i suini sono molto sensibili alla corrente e quindi se il recinto è abbastanza grande e hanno spazio non cercheranno di uscire anche con un solo nastro posto a circa 25/30 cm dal suolo. Tale recinzione viene molto utilizzata anche se si cerca di evitare che scavino buchi sotto le recinzioni convenzionali, per evadere.

Gli animali di bassa corte



Per contenere i piccoli animali come oche, conigli, galli e galline sono necessarie le nostre reti dalla maglia piccola. La **Rif. Net130** è una rete alta 112cm lunga e 50m, completa di paletti con punta in ferro modulare. La sua maglia molto piccola verso il basso si allarga mentre si sale.

Lama e alpaca



Anche per i lama e gli alpaca può essere utilizzato il nostro sistema antiurto di sicurezza. Tieni conto che con il vello lungo bisognerà utilizzare la nostra rete **Rif. Net120** solida, modulare e che ha già i paletti e connessioni elettriche; è alta 108cm ed è lunga 50 m.

Elicicoltura



Ecco come il nostro sistema antiurto di sicurezza può essere utilizzato anche per l'elicicoltura.

La nostra recinzione elettrica per l'elicicoltura, **Rif. Elix Fence** ha un duplice obiettivo: da un lato non far disperdere le chiocchie e tenerle all'interno dell'area di allevamento, dall'altro proteggerle dai raggi ultravioletti e dai predatori.

Ecco come il nostro sistema antiurto di sicurezza può essere utilizzato anche per l'elicicoltura.

La nostra recinzione elettrica per l'elicicoltura,

Rif. Elix Fence ha un duplice obiettivo: da un lato non far disperdere le chioccioline e tenerle all'interno dell'area di allevamento, dall'altro proteggerle dai raggi ultravioletti e dai predatori.

Consigliamo di interrare la rete almeno 20 cm così da non permettere ai predatori di oltrepassarla scavando e renderla più stabile in condizioni di vento.

Parte interrata: 20 cm. Altezza fuori terra: 80 cm. Altezza totale della rete: 1 m.



La rete di colore verde è ombreggiante per proteggere le lumache dai raggi ultravioletti. Ogni 2 m di rete è presente una tasca per l'inserimento del paletto. Il bordo superiore con cucitura rinforzata e le dimensioni della maglia garantiscono la massima resistenza anche in condizioni di vento.

Rif. Elix Fence 50 50 m di rete, altezza 1 m.

Rif. Elix Fence 100 100 m di rete, altezza 1 m.

Rif. Elix Fence 250 250 m di rete, altezza 1 m.

A rendere innovativo ed efficace il contenimento è il **Nastro Bipolare Badi Farm**, che è cucito sulla rete in maniera tale da formare anche una piccola ma efficace balza, impedendo ulteriormente alle lumache l'eventuale fuga.



Consigliamo di elettrificare la rete con l'elettrocatore **Rif. E34**, un elettrocatore destinato a recinzioni da alimentare con potenza variabile (due selezioni di potenza); ottimo per animali delicati. Alimentato a 220 volt.

Per realizzare un'ottima connessione elettrica al recinto elettrificato occorre scegliere un cavo per l'alta tensione di alta qualità e connettori in acciaio inox e lega di alluminio. Il cavo per alta tensione **Rif. 28** è isolato al teflon per più di 12.000 v e collega il nastro con l'elettrocatore oppure può collegare un recinto all'altro.

Per sostenere la rete consigliamo i nostri paletti in fibra di vetro, perché sono indistruttibili e non si deteriorano nel tempo. Il loro compito è quello di sostenere il nastro e mantenerlo sempre ad altezza costante, inoltre i paletti sono senza schegge, riducendo a zero il rischio di ferire le lumache e di ferirci noi durante il momento del montaggio. Il paletto **Rif. 7B** è l'ideale, occorre interrarlo per 50 cm così da lasciare fuori in altezza 80 cm. Per gli angoli del recinto invece occorre utilizzare dei paletti in legno **Rif. R47M10**.



Recinzioni elettrificate per animali domestici



Le recinzioni elettriche per gli animali domestici hanno un utilizzo opposto a quelle dei cavalli. I cavalli vengono contenuti dalle recinzioni, per gli animali domestici invece il concetto si ribalta, le recinzioni servono per recintare luoghi dove non vogliamo che essi vadano. Noi non vogliamo segregare gli animali dietro prigioni di corrente! Vogliamo salvaguardare aiuole, vialetti, pattumiere, passi carrai, luoghi pericolosi, e tutte gli altri luoghi dove i cani e i gatti non devono avere accesso. La recinzione elettrica per i cani significa: evitare che in una recinzione metallica,

solida e bella ma abbastanza larga da permettere il passaggio della testa del cane, questi riesca a mordere; che da sotto uno steccato passi per entrare o scappare; che da un cancello salti o che da una recinzione troppo bassa assalga qualcuno; che vada a scavare nelle aiuole e altri mille applicazioni. Ma non cercate di imprigionarlo con il nastro elettrico, impazzirebbe e quasi sicuramente otterrete una sua fuga terrorizzato.

Ecco un comodo Kit per cani ed animali di piccola taglia da 125m di perimetro.



Rif. DOG125kitB (nastro colore bianco)

Rif. DOG125kitM (nastro colore marrone)

Kit composto da: 1 bobina da 250 m di nastro Badi-Farm Elettrificato Antiurto di Sicurezza **Rif. H2** o **Rif. Z2**, da 20 mm, 10 isolatori **Rif. 9V** per pali in legno (non inclusi) con viti apposite autofilettanti, 4 tenditori porta contatto **Rif. 35V**, 20 paletti speciali **Rif. 12/2**, 2 fibbie per congiungere eventualmente il nastro **Rif. 22**, 2 cartelli di segnalazione obbligatori **Rif. 27**.



Rif. DOGFENCE125B (nastro colore bianco)

Rif. DOGFENCE125M (nastro colore marrone)

Kit composto da: 1 bobina da 250 m di nastro Badi-Farm Elettrificato Antiurto di Sicurezza **Rif. H2** o **Rif. Z2**, da 20 mm, 62 isolatori **Rif. 9V** per pali in legno (non inclusi) con viti apposite autofilettanti, 4 tenditori porta contatto **Rif. 35V**, fibbie per congiungere eventualmente il nastro **Rif. 22**, 2 cartelli di segnalazione obbligatori **Rif. 27**.



Rif. KITGATEDOG

Composto da 4 tenditori porta contatto **Rif. 35V**, 2 maniglie per cancello **Rif. 11B**, 2 appositi cavetti per collegare il nastro sotto con quello sopra **Rif. 59H** e cartello di segnalazione.



Questi sono i Kit che danno l'energia al tuo recinto e possono anche alimentare molti chilometri di nastro. Sono composti da l'elettrificatore che hai scelto, un paletto terra **Rif. T1** con uno spezzone di cavo massa, un cavetto per connettersi al recinto **Rif. 59L**.

Rif. KitRE5 Con **Rif. E5** a rete elettrica. Potenza 220v.

Rif. KitRE8 Con **Rif. E8** bivalente a batteria oppure a rete 12v - 220v.

Rif. KitRE6 Con **Rif. E6**, funziona con batteria (non inclusa). Potenza 220v.

Rif. KitRE4 Con **Rif. E4** a pila, riserva carica 4 mesi, potenza 9 v. (pila esclusa).

Rif. KitE34 Con **Rif. E34** potenza selezionabile, per piccoli animali. Potenza 220v.

Rif. KitRE7 Con **Rif. E7** a batteria, più potente del **Rif. E6**, per animali selvatici.



Volete che i vostri animali domestici siano liberi di entrare e uscire di casa senza problemi o pericoli? Ecco la soluzione, Pet Door, importata direttamente dagli USA risolverà ogni vostro problema.

I vostri animali domestici potranno entrare e uscire da casa in ogni momento per godere dell'aria aperta e dell'esercizio fisico necessari per la loro salute. Potrete quindi essere al lavoro tranquilli e godervi le serate di relax a casa senza preoccuparvi che il vostro animale domestico debba entrare o uscire di casa.



Efficienza energetica Progettata con tutte le caratteristiche e qualità rivolte al risparmio energetico, con doppi pannelli termici, pannelli acrilici induriti rivestiti con guarnizione di tipo industriale su tutti e quattro i lati. I pannelli e la loro apertura/chiusura riducono la dispersione di calore nei periodi freddi o aria condizionata nei periodi estivi.

Sicurezza Tutte le Pet Door sono dotate di una chiave per il bloccaggio dei battenti. Se dovete allontanarvi dall'abitazione per lunghi periodi o per una vacanza aggiungete all'interno la piastra di protezione in acciaio per aumentare la sicurezza.

Risparmio energetico Installando Pet Door nelle vostre case potrete anche giovare di un consistente risparmio energetico (quasi 10% sulla bolletta) infatti invece di aprire la porta ogni volta che il vostro animale desidera entrare o uscire si aprirà una porticina di dimensioni estremamente ridotte, avendo quindi minor dispersione di calore.

Insegnamento La maggior parte degli animali impara ad usare la pet door entro 5 giorni dall'installazione. Per facilitare l'apprendimento consigliamo di bloccare una delle due ante in posizione aperta e invitare l'animale dall'altra parte, fatelo alcune volte in successione, quando avrà preso sicurezza, chiudete i battenti e ripetete l'invito alcune volte.



La **Pet Door** può essere installata su qualsiasi tipo di porta di casa, porta scorrevole in vetro o finestra. Queste unità sono progettate per porte standard fino ad uno spessore di 10cm circa. La profondità è fissa e la larghezza è pensata per non superare quella di normale porta di casa e non compromette la sua funzionalità e la stabilità della vostra porta. Disponibilità di colori: bianco/marrone/argento.

Rif. PDSM Porta piccola. Dimensioni: 17x19 cm.

Rif. PDMD Porta media. Dimensioni: 23x30 cm.

Rif. PDLG Porta larga. Dimensioni: 30x41 cm.

Rif. PDXL Porta extra-larga. Dimensioni: 41x60 cm.



Le **Wall Pet Door** possono essere installate in muri in mattoni, blocchi, cemento o pareti esterne fino a 12 cm di spessore. L'unità comprende un tunnel di alluminio che collega l'interno e il telaio esterno. Il tunnel non si arrugginisce, non ha spigoli vivi, ed è facile da pulire. La parte inferiore del tunnel è leggermente inclinata così da prevenire l'infiltrazione d'acqua.

Rif. PDWSM Porta piccola. Dimensioni: 17x19 cm.

Rif. PDWMD Porta media. Dimensioni: 23x30 cm.

Rif. PDWLK Porta larga. Dimensioni: 30x41 cm.

Rif. PDWXL Porta extra-larga. Dimensioni: 41x60 cm.



La **Electronic Pet Door** utilizza una frequenza radio, il sensore legge il codice pre-programmato posto sul collare del vostro animale quindi apre e chiude automaticamente la porta, mantenendo gli altri animali al di fuori o all'interno della casa. È possibile impostare l'apparecchio per controllare i tempi di apertura della porta e può essere installata in qualsiasi tipo di porta di casa, porta scorrevole in vetro o finestra. Esiste anche il modello da installare su muri in mattoni, blocchi di cemento o pareti esterne fino a 12 centimetri di spessore. Tutti i modelli sono completi di porta, finiture esterne, viteria in acciaio inox, 2 collari, alimentatore e cavo di 6 m.

Rif. PDE DOOR LG Porta larga per porta. Dimensioni: 30x41 cm.

Rif. PDE WALL LG Porta larga per muro. Dimensioni: 30x41 cm.



Gli accessori Plexidor



Collare con codice pre-programmato per aprire e chiudere automaticamente la **Electronic Pet Door**.

Rif. PDE Key1 Collare con chiave elettronica. Raggio di azione 20-30 cm.

Rif. PDE Key 2 Collare con chiave elettronica. Raggio di azione 45-55 cm.

Tabella delle misure

Size Chart

Since 1985

PLEXIDOR
PET DOORS



Small



Medium



Large



Extra Large

TAGLIA PLEXIDOR	PESO DELL'ANIMALE	ESEMPI DI GRADEZZE DELLE RAZZE	TIPO DI INSTALLAZIONE	APERTURA PER L'ANIMALE	APERTURA PER LA PLEXIDOR	DIMENSIONI TOTALI ±
Small SM	Fino a 4 Kg (gatti) 10 Kg (cani)	Gatti, Chihuahua, Volpino, Papillon, Yorkies, Maltese e Chin	Porte	6,5 x 18,41 cm	21,59 x 21,59 cm	25,40 x 25,40 cm
			Muri	6,5 x 18,41 cm	21,25 x 25,70 cm ↑	25,40 x 30,48 cm
Medium MD	Fino a 18 Kg	Barboncino, Corgi, Bassotto, Beagles, Pechinese, Sheltie, Schnauzer, Cocker e i Terrier	Porte	22,86 x 30,48 cm	29,21 x 34,29 cm	34,92 x 39,37 cm
			Muri	22,86 x 30,48 cm	30,15 x 38,73 cm ↑	34,92 x 44,45 cm
Large LG	Fino a 45 Kg	Labrador, Pastore Tedesco, Golden Retriever, Boxer, Collie, Setter, Bulldog, Pointer e Doberman	Porte	29,84 x 40,64 cm	36,19 x 45,08 cm	41,91 x 48,90 cm
			Muri	29,84 x 40,64 cm	36,83 x 48,26 cm ↑	41,91 x 53,97 cm
Extra Large XL	Fino a 99 Kg	Alano, San Bernardo, Rottweiler, Bobtail, Terranova, Levriero, Patou	Porte	40,64 x 60,32 cm	45,72 x 63,50 cm	52,07 x 67,94 cm
			Muri	40,64 x 60,32 cm	47 x 67,31 cm ↑	52,07 x 73,02 cm
Electronic PDE	Fino a 56 Kg	Canini di grossa taglia inclusi Husky Bracco di Weimar, Rhodesian e tutti i gatti	Porte	32,38 x 50,80 cm	36,19 x 54,61 cm	43,48 x 138,73 cm
			Muri	32,38 x 50,80 cm	36,19 x 58,42 cm ↑	43,48 x 138,73 cm

↑ NOTA: ci sono due dimensioni per il buco della serie da muro, interno ed esterno. Leggi attentamente le istruzioni prima di tagliare. ± Le dimensioni riportate nel grafico sono larghezza per altezza.

Altezza d'installazione

la distanza di installazione dalla cornice al pavimento

Installare la tua Plexidor ad un'altezza corretta garantisce al tuo animale un confortevole uso. Salire ed attraversare sarà la cosa migliore.

Importante: Le misure riportate sono solo una guida. Assicurati che la porta sia installata almeno 5 cm sopra la schiena dell'animale.



Dalla parte inferiore della cornice

al pavimento

Small



5 - 10 cm

Medium



10 - 15 cm

Large



20 - 25 cm

Extra Large



30 - 35 cm

Colori

☐ Bianco

☐ Argento

☐ Marrone

Per ogni informazione www.badifarm.com, sezione CANI E GATTI. Tel: +39 0331908003 - info@badifarm.com

Dogwatch offre una linea completa di recinti per animali domestici e prodotti per la formazione del cane. Tra i vari prodotti:

DogWatch Hidden Fences

Il più sicuro e tecnologico sistema di Recinzione Invisibile. Il vostro cane sarà educato mediante avvisi sonori e stimolazioni a non oltrepassare un determinato limite. Avvicinandosi al suo limite territoriale, il cane è avvertito a non avanzare da un segnale sonoro; solo se ignorerà il monito, avanzando, riceverà una stimolazione inoffensiva di flebile intensità, che interpreterà come uno strattone sul suo collare mentre lo portate a passeggio.

DogWatch Indoor

Simile al **DogWatch Hidden Fences**, è un sistema piccolo per uso domestico, invisibile, ma efficace per evitare che il vostro cane vada dove voi non volete.

GroundsKeeper

Progettato per piccole applicazioni come cancelli, giardini e piscine. Funziona come il **DogWatch Hidden Fences**.

The BigLeash V-10

Il sistema consente di inviare un segnale di vibrazione da un trasmettitore portatile al collare indossato dal proprio cane. Il segnale attira l'attenzione del cane e può essere utilizzato per insegnare e rafforzare i comandi di allenamento e per modificare comportamenti indesiderati.

The SideWalker

The SideWalker fornisce una sicura e piacevole esperienza “al guinzaglio” per te ed il tuo cane. Aiuta ad eliminare un'eccessivo trascinarsi e rinforza un comportamento appropriato al guinzaglio.





CONDIZIONI DI VENDITA

Consegna Immediata per merce presente in magazzino; a seconda dei periodi dell'anno, a fine inverno e inizio estate così come dopo importanti fiere la consegna potrebbe essere a circa trenta giorni lavorativi (telefonare per informazioni precise). Attenzione a festività, scioperi degli autotrasportatori e divieti di circolazione: potrebbero ritardare la consegna. In caso di giacenza della merce, per un vostro mancato ritiro, sarà applicata una penale pari al costo da noi subito con il trasportatore.

Trasporto Il trasporto è a carico dell'acquirente e vista la favorevole convenzione che abbiamo acquisito con vari trasportatori nazionali espressi e non, vi verrà fatturato da noi direttamente. Il trasporto può avvenire via posta per pacchi di piccole dimensioni. Attenzione al costo del trasporto per pali in legno, per i pannelli mobili e per le mangiatoie. In questo caso chiedere sempre un preventivo per evitare sorprese.

Imballo Incluso a nostro carico, a meno di speciali richieste.

Pagamento Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifi co bancario anticipato, per importi inferiori a €200,00 è possibile pagare con contrassegno in contanti. Le nostre coordinate bancarie sono:

Banca Credito Cooperativo Ag. di Buguggiate
IBAN: IT 55 A 084 045 07 000 000 000 436 39

La relativa fattura sarà inviata a fine mese.

Proprietà della merce Sino al completo pagamento le merci sono di esclusiva proprietà della BADI FARM come da disposizioni di legge e concordato alla sottoscrizione dell'ordine.

Listino L'allegato listino potrà subire variazioni. Questo non potrà dar adito a riverse.

Ordini Saranno accettati solo ordini completi di tutti dati, compreso codice fiscale e/o partita IVA, numeri di telefono ed eventuale numero di fax. Accetteremo ordini pervenuti per mezzo posta, fax, e-mail. Per telefono verranno accettati solo ordini inferiori a Euro 500.

Vendita Valgono le condizioni per la vendita per corrispondenza disposte dalla legge italiana. Foro competente per eventuali controversie Busto Arsizio.

Conferma d'ordine Basterà rimandare il preventivo firmato.

Privacy Si garantisce che i dati forniti saranno trattati a uso interno ai sensi della Legge 675 del 31/12/96.

CONSULENZA Gratuitamente forniamo preventivi con sviluppo in pianta della collocazione dei pezzi speciali per impianti particolarmente complicati. Telefonateci al n. 0331.908003, con ben specificato: sagoma dei recinti da quotare, indicazione dei metri di ogni lato, quante altezze di nastro, quante porte, che tipo di paletto, che tipo di elettrificatore avete scelto ed eventualmente la distanza dalla corrente per elettrificatore a rete. Per la conferma d'ordine basterà rimandare il preventivo firmato.

MODULO D'ORDINE

Spedire in busta chiusa all'indirizzo:

Badi Farm Srl - Via Trento 18 - 21040 Albusciago di Sumirago (VA)

[illegible]

Fatturare a: Azienda

Via Cap. Città Prov.

Tel. Fax

Nome Cognome

E-mail

P.Iva o C.F. Firma

Consegnare a: Azienda

Via Cap. Città Prov.

Nome Cognome

Spedizioni A mezzo posta ☐ A mezzo corriere ☐

Condizioni di pagamento

- ☐ Contrassegno ☐ Anticipato con bonifico bancario (vedi condizioni di vendita)

- ☐ Carta di credito n.

- ☐
- Carta Sì

- ☐
- Visa

- ☐
- MasterCard

Scadenza	Firma del titolare
----------	--------------------

Visita il nostro sito **www.badifarm.com**
troverai tanti altri prodotti e approfondimenti.



Prodotti per il tuo benessere



Prodotti per animali da reddito



Prodotti per i cavalli



Prodotti per i cani e gatti



Prodotti per animali selvatici



Prodotti per il biologico

NOVITÀ

non perdere
promozioni
offerte
e contest



scarica
l'APP
Badi Farm



Allevamento Quarter e Paint Horse
www.badifarm.it



Badi Farm è sponsor
Versatility Ranch & Stock Horse Club



La tua vacanza a cavallo
www.cavallivarese.com

Badi Farm: Via Trento 18, 21040 Sumirago (VA) Italy
Tel. 0331908003 - info@badifarm.com
www.badifarm.com

seguici su



scannerizza il
codice ed iscriviti
alla newsletter
in fondo pagina